




2018

Votre Sélection
SIGNALISATION



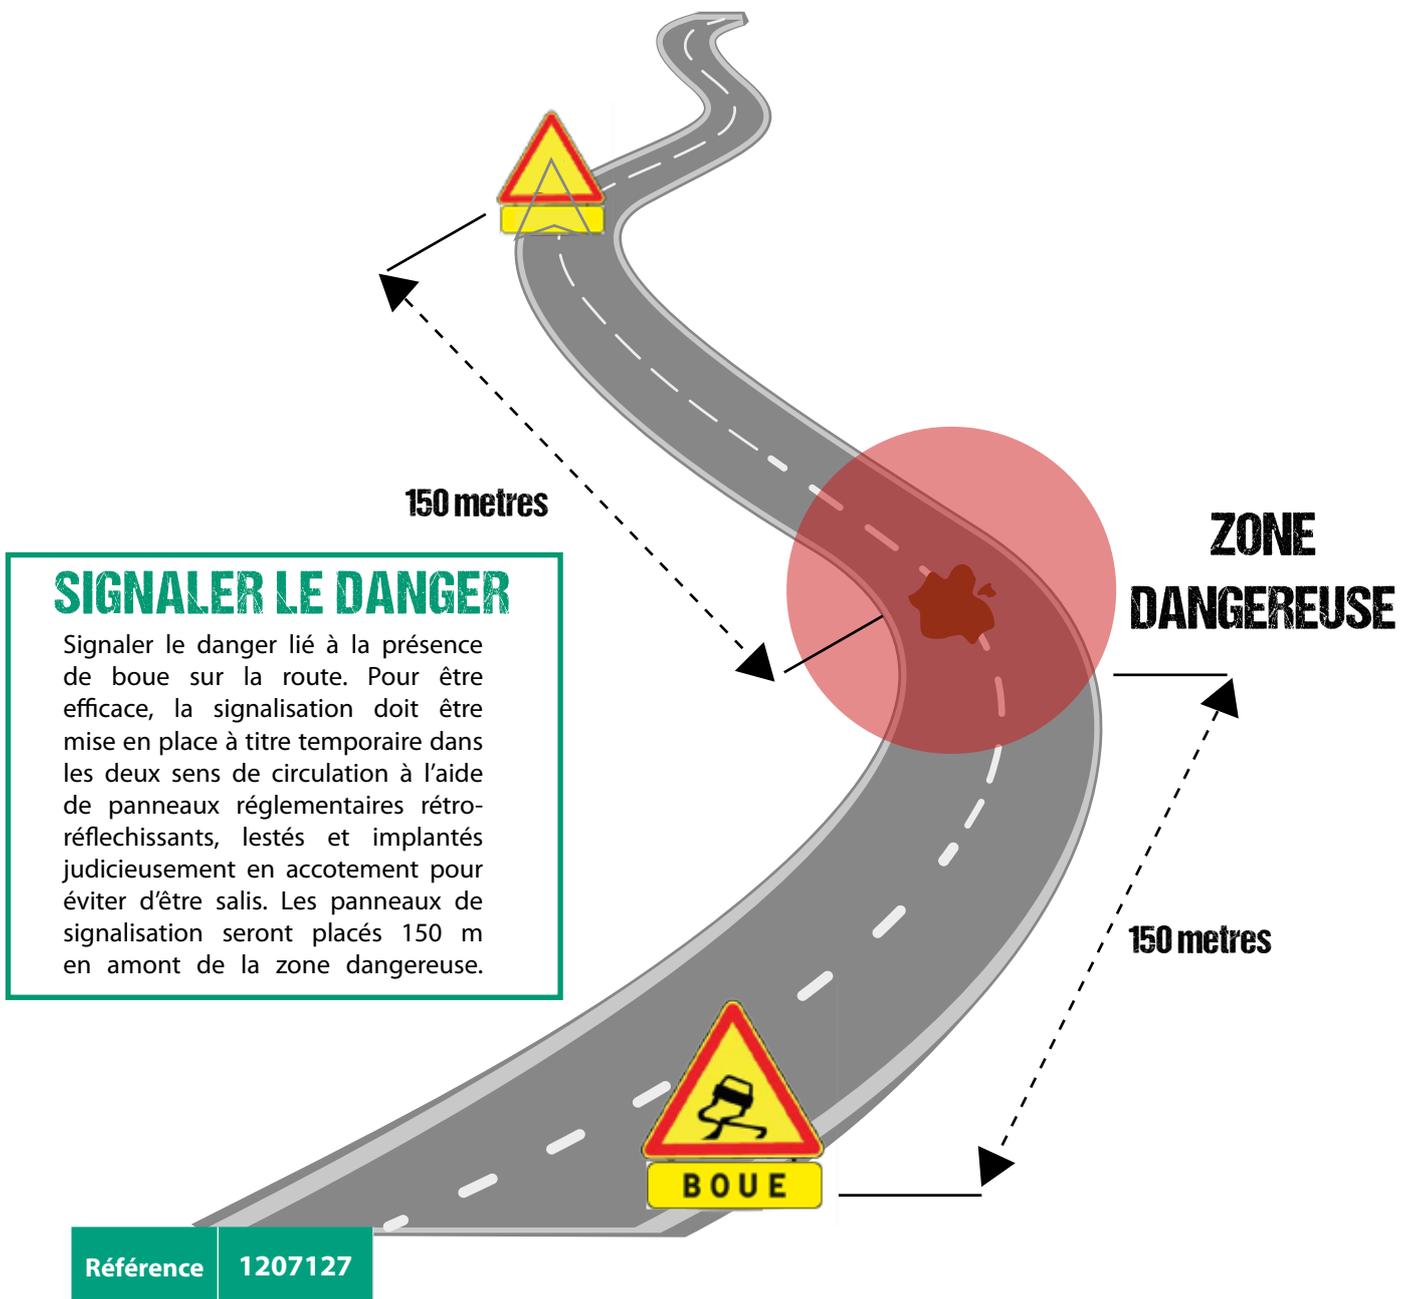

GYROPHARE FLEXIBLE BI-VOLTAGE 12/24V STELUX

Embase flexible caoutchouc.
Entraînement par engrenage à vis sans fin.
Alimentation 12 V/24 V - H1.
Ampoule 12 V - 55 W fournie (Réf. 1224467 ou 1224030 ou blister 3808110 ou blister 3808100 (X1)).
Ampoule 24 V - 70 W (Réf. 1224470 ou blister 3808208).
Cabochon en polycarbonate incassable.



Référence 1207125

GYROPHARE MAGNÉTIQUE 12/24V 55W H1 STELUX

Gyrophare magnétique, installation facile.
Gyrophare rotatif H1.
Tension 12/24V.
Rotation uniquement dans le sens d'une aiguilles d'une montre.
Consommation 55W.
Homologué CE R65.
Cordon d'alimentation prise allume cigare.



Référence 1207127

GYROPHARE LED 12/24V R65 FLEXIBLE

Embase flexible caoutchouc.
Gyrophare rotatif 12 led.
Alimentation tension 12/24v.
3 modèles de flash: Flash rotatif; Flash intermitent; Flash rapide.
Homologué CE R65.
Consommation 9 W.



Référence 1207136

TRIANGLE DE CHANTIER



Sérigraphie type AK5
Largeur : 500 mm
Triflash : LED
Caisson en aluminium
Charnières double ressort avec action av/ar
Protection inversion polarité
Étanchéité IP68

Référence 245104



Sérigraphie type AK5
Largeur : 500 mm
Double face
Caisson en aluminium
Charnières double ressort avec action av/ar
Protection inversion polarité
Étanchéité IP68

Référence 244547

PANNEAU SUR PIED



Panneau «travaux»
AK 5-700 TI

Référence 1214401



Panneau «danger»
AK 14-700 TI

Référence 1214402



Panneau «chaussée glissante»
AK 4-700 TI

Référence 1214403

PANNEAU D'INDICATION 700X 200 MM

BOUE

Référence 1214410

**CHANTIER
MOBILE**

Référence 1214412

**ROUTE
GLISSANTE**

Référence 1214416

**TRAVAUX
AGRICOLES**

Référence 1214417

PLAQUE REFLECHISSANTE

En aluminium, 423 x 282 mm
TPESC Classe 1
Côté droit et gauche



Référence 1220128

KIT D'ECLAIRAGE REFLECHISSANT

Matière : galva.
Norme : Din11030.
Longueur de câble : 5m.



Référence 1220130

CONE PLASTIQUE EMBOITABLE

En polyéthylène rouge fluorescent avec
bande blanche sérigraphiées.
Résistant à la déformation et l'écrasement.
Hauteur (mm) : 500.
Traité anti-UV.



Référence 1214437

