

REMORQUES RIDELLES

Pratiques et polyvalentes !



Porte arrière automatique avec articulation supérieure et trappe à grains



Porte arrière hauteur 0.50 m avec ouverture en 2 parties



Béquille hydraulique



En remplacement du cric standard

Sabot sur flèche




En remplacement du cric standard (sauf sur CP 100 R)

Tribenne (CP 49 et CP 60)



Angle de bannage sécurisé droite et gauche par un distributeur piloté

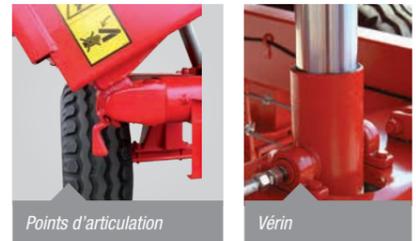

Ouverture des ridelles haut et bas par un système de verrouillage à poignées

Kit fumier



Traverse de renfort surélevée permettant le passage aisé du fumier

Kits ensilage



- 0.80/0.30 m (CP 49 et CP 60)
- 0.50/0.30 m ou 0.50 m tout le tour (CP 80 et CP 100 R)

Échelles



Échelles + rallonge de 0.98 m ou 1.50 m + moulinet avant

OPTIONS DISPONIBLES	CP 49	CP 60	CP 80	CP 100 R
TRIBENNE	●	●	-	-
REHAUSSES 0.50 m	●	●	en standard	
PORTE ARRIÈRE AUTOMATIQUE	●	●	-	-
FLÈCHE À RESSORTS	-	●	●	●
BÉQUILLE HYDRAULIQUE	●	●	●	●
ÉCHELLES + RALLONGE 0.98 m	●	●	●	●
ÉCHELLES + RALLONGE 1.50 m	-	-	●	●
COMPRESSEUR	-	-	●	●
KIT FUMIER	●	●	●	●
KITS ENSILAGE*	●	●	●	●
FREIN HYDRAULIQUE	en standard			
PRÉÉQUIPEMENT GYROPHARE	●	●	●	●

* Si vous prenez l'option « Kits ensilage », il est impossible de prendre l'option porte arrière automatique.



Documentation, photos et illustrations non contractuelles. Les informations données pouvant être modifiées par le fabricant sans préavis. Sauf erreurs typographiques. Crédit photos X. Imprimé en France.

Promodis :
45075 ORLÉANS CEDEX 2
Tél : 02 38 69 71 60
Fax : 02 38 69 71 61

Société Anonyme à forme coopérative à capital variable
RC ORLÉANS 331 631 796 85 B 237
SIRET 331 631 796 00041

Dans sa démarche environnementale et par souci de protection de notre planète, Promodis a décidé d'imprimer l'intégralité des supports de communication « papier » en conformité avec la certification PEFC qui garantit un papier issu d'une gestion durable et raisonnée des forêts d'Europe.



Contactez votre Centre PROMODIS :

www.promodis.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Réalisation : Culti.com

CONCEPTION

DES REMORQUES RIDELLES



Gamme CP 49, CP 60, CP 80 et CP 100 R



- Trappe à grains réglable
 - ▶ Pratique et précis
- Poteaux centraux (sauf CP 49)
- Flèche rigide réglable
- Pneumatiques de grande dimension
- Ridelles en tôle nervurée
 - ▶ Solidité renforcée
- Béquille mécanique avec rangement sur le côté

Finition HAUT DE GAMME
Grenailage total avant peinture + apprêt + 2 couches de peinture polyuréthane

- Ridelles rabattables en 2 parties (sauf CP 49)
- Fermeture des ridelles par de nombreux crochets réglables
 - ▶ Démontage facile et rapide des ridelles
 - ▶ Parfait réglage poteaux/ridelles

- Porte arrière type betteravière (hauteur 1 m)
 - ▶ En tôle de 3 mm
 - ▶ À 2 charnières pour une ouverture aisée

Fond en tôle de 4 mm



Châssis

- Nombreuses traverses de renfort proches les unes des autres
- Châssis de forme rectangulaire
 - ▶ Plus robuste qu'une construction triangulaire
- Châssis et faux châssis en tube profilé HLE (Haute Limite Élastique)
 - ▶ Comme pour les gros tonnages !

Modèle **CP 49**

Modèle **CP 80**

Modèle **CP 60**

Modèle **CP 100 R**

MODÈLES	CP 49	CP 60	CP 80	CP 100 R
CHARGE UTILE	4.7 t	6 t	8 t	10 t
LONGUEUR PLATEAU	3.60 m	4 m	4.50 m	5 m
LARGEUR PLATEAU	1.96 m		2.20 m	
HAUTEUR RIDELLES	0.50 m (1 partie)	0.50 m (2 parties)	0.70 m (2 parties)	
HAUTEUR DES REHAUSSES	0.50 m (1 partie : en option)	0.50 m (2 parties : en option)	0.50 m (2 parties)	0.50 m (2 parties)
POIDS À VIDE	1280 kg	1650 kg	2490 kg	3650 kg
ESSIEU	☒ 70-6		☒ 80-8	balancier ☒ 80-8
CHÂSSIS TUBULAIRE	200 x 100 mm épaisseur 4 mm	200 x 100 mm épaisseur 6 mm	250 x 100 mm épaisseur 5 mm	300 x 100 mm épaisseur 6 mm
PNEUMATIQUES	11.5 x 15 10 PR	12.5 x 15 14 PR	15 x 22.5 rechapés (385/65 R 22.5)	

Gamme ESPACES VERTS



MODÈLES	CP 16	CP 30
CHARGE UTILE	1.55 t	3 t
LONGUEUR INTÉRIEURE DE CAISSE	3 m	
LARGEUR INTÉRIEURE DE CAISSE	1.50 m	
HAUTEUR RIDELLES	0.30 m	0.50 m
HAUTEUR PLANCHER AU SOL	0.85 m	
FREINAGE HYDRAULIQUE	en standard	
ESSIEU	☒ 60-6 FF	
POIDS À VIDE	640 kg	680 kg
CRIC	mécanique à roue	
PNEUMATIQUES	10.5/65-16 10 plys	