



ÉPAREUSES CALLISTO



EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr



Depuis 1947



660 à 700 kg



45 CV



LARGEUR DE TRAVAIL
4,10 à 4,60 m



LSP SYSTEM
Pièces de rechange

ÉPAREUSE MANIABLE ET FIABLE

La débroussailleuse **CALLISTO** est l'outil idéal pour les travaux d'entretien. Les agriculteurs ou communes rurales l'apprécient lorsqu'il s'agit de faucher les bords de routes ou les chemins étroits, de débroussailler les talus ou les fossés ou bien de tailler les haies. D'un entretien facile, elle constitue un investissement rentable. Avec une puissance rotor de 45 CV, une portée horizontale de 4,1 ou 4,6 m, et équipée d'un refroidisseur, cette épareuse saura répondre aux exigences les plus variées.




*Travail derrière la
roue du tracteur en
chemins étroits*



Rotor herbe (standard)
Fauchage et taille
Lames Y

COMMANDES FIRST OU EP

*la commande FIRST,
pour une prise en main
rapide*

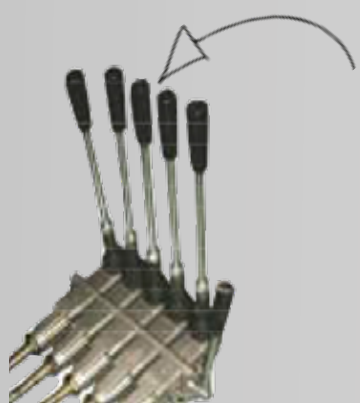

*la commande
EP, pour des
manoeuvres
précises*



La commande **téléflexible** offre une prise en main rapide qui conviendra particulièrement aux utilisations occasionnelles.

La commande **EP** à actions proportionnelles permet d'effectuer des manœuvres combinées très précises. Son monolevier regroupe les principales fonctions pour une manipulation plus aisée.



Modèle Callisto 46

Option sécurité hydraulique et entraînement du rotor par courroies.

10 BONNES RAISONS DE LA CHOISIR

- Puissance rotor **45 CV**
- **Refroidisseur d'huile** pour le maintien d'une température raisonnable
- Rotor de largeur de coupe **1 m ou 1,2 m** doté de **36 ou 44 lames**
- Suivi de terrain amélioré grâce au **rouleau palpeur Ø120 mm**
- **Sécurité mécanique ou hydraulique** en cas de rencontre d'un obstacle
- Montage des articulations sur **bagues**
- **Système float** du groupe de broyage assurant un bon suivi de terrain
- **Caisse basse et déplaçable** permettant un accès facile sous les clôtures
- **Travail derrière la roue** du tracteur en chemins étroits
- Une **machine compacte** pour être en sécurité lors des déplacements



Moteur protégé



Refroidisseur de série



Entraînement indirect en option



Palier intérieur avec chicanes



Sécurité mécanique de série



Sécurité hydraulique en option

ATTELAGE EN OPTION



Attelage avec 2 haubans
Pièce d'accrochage à adapter
à l'échelle du tracteur

		Callisto 41	Callisto 46
Dimensions	Portée horizontale A (m)	4,10	4,60
	Portée verticale B (m)	3,80	4,30
	Portée fossé C (m)	2,90	3,40
	Portée talus D (m)	4,15	4,64
	Hauteur sur haie E (m)	2,10	2,40
	Portée flanc de haie F (m)	1,28	1,28
	Type de bras et balayage	Bras droit, sans balayage	
	Sécurité obstacle	Biellette (hydraulique sur balancier en option)	
	Angle de rotation du groupe	190°	190°
	Poids (kg)	660	700
Groupe de broyage	Largeur de coupe (m)	1 ou 1,20	
	Commande rotor	Téléflexible	
	Entraînement	Direct. En option : indirect par 2 courroies	
Caractéristiques	Prise de force (tr/min)	540	540
	Pompe moteur	Engrenage	Engrenage
	Pompe mouvement	Engrenage	Engrenage
	Moteur	Aluminium à engrenage	
	Puissance rotor (CV)	45	45
	Débit moteur (litres/min)	51	51
	Débit mouvement (litres/min)	17	17
	Capacité de réservoir (litres)	100	100
	Filtration	10 µ sur le retour	10 µ sur le retour
	Refroidissement	Aéroréfrigérant à ventilation électrique de série	
Options	Sécurité hydraulique	○	○
	Entraînement par courroies	○	○
	Sustentation électrique	—	—
	Haubans	○	○
	Compteur horaire	—	—
	Kit éclairage	○	○
	Souffleur de débris	—	—
	Colis d'outils de coupe	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Une gamme complète adaptée à vos besoins

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr

Votre concessionnaire LAGARDE