



ÉPAREUSES COMÈTE



EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr



Depuis 1947

930 à 950 kg

45 CV

4,45 à 5,00 m

Pièces de rechange

PUISSANTE ET HYPER COMPACTE

La gamme **COMÈTE** dispose d'un nouveau circuit hydraulique. Il offre une puissance au rotor de 45 CV qui permet de répondre efficacement aux utilisations courantes aussi bien en terme de fauchage que de débroussaillage. De plus, l'intégration d'un refroidisseur en série vous garantit un travail sans risque d'échauffement tout en utilisant une quantité d'huile restreinte (100 litres).

L'inversion du sens de rotation du moteur à partir de la commande située dans le poste de conduite permet de passer du fauchage d'herbe (travail à rebrousse-poil / sens anti-horaire) au débroussaillage (travail en «tombant» sur la végétation / sens horaire).



Rotor herbe (standard)
Fauchage et taille
Lames Y



Rotor hélicoïdal
Débroussaillage et taille
Lames Y ou marteaux

COMMANDES FIRST OU PREMIUM OU EP



la commande **FIRST**,
pour une prise en main
rapide

La commande **téléflexible FIRST** offre une prise en main rapide qui conviendra particulièrement aux utilisations occasionnelles.

La commande par **monolevier électrique Premium** particulièrement ergonomique, regroupe les principales fonctions pour une manipulation plus aisée.

La commande **monolevier électrique EPE** permet de travailler très efficacement grâce aux fonctions proportionnelles de la flèche et du balancier.



Modèle Comète 45.

12 BONNES RAISONS DE LA CHOISIR

- Puissance **rotor 45 CV**
- Entraînement indirect par **trois courroies** trapézoïdales
- **Refroidisseur d'huile** pour le maintien d'une température raisonnable
- Rotor de largeur de coupe **1 m ou 1,2 m** doté de **48 ou 56 lames**
- Rouleau palpeur $\varnothing 140$ mm, **embouts démontables**
- Montage des **articulations sur bagues**
- Finition des **soudures en croix**, amorces de fissure évitées
- Suivi des dénivelés terrain grâce à une **sustentation oléopneumatique**
- Excellent suivi de terrain par un **système float** du groupe de broyage
- **Caisse basse et coulissante** pour un accès facile sous les clôtures
- **Portée flanc de haie faible**, idéal pour le travail en chemins étroits
- Vérin situé au dessus du bras pour **franchir les obstacles**



Entraînement indirect de série



Trois courroies trapézoïdales



Réservoir 100 l, refroidisseur de série



Caisse basse et renforcée



Embouts rouleau démontables



Balayage 90°


ATTELAGES



Attelage avec 2 haubans
Pièce d'accrochage à adapter
à l'échelle du tracteur



Attelage trois points CUMA
3 haubans fournis
Utilisation du 3ème point
tracteur (en option)

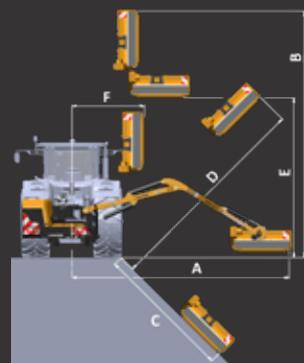

		Comète 45	Comète 50
Dimensions (Groupe 1,20 m)	Portée horizontale A (m)	4,45	5,00
	Portée verticale B (m)	5,50	6,15
	Portée fossé C (m)	2,80	3,20
	Portée talus D (m)	4,50	5,30
	Hauteur sur haie E (m)	4,10	4,70
	Portée flanc de haie F (m)	1,30	1,30
	Type de bras et balayage	Bras droit, 90°	Bras droit, 90°
	Sécurité obstacle	Hydraulique sur vérin de balayage	Hydraulique sur vérin de balayage
	Angle de rotation du groupe	230°	230°
	Poids (kg)	930	990
Groupe de broyage	Largeur de coupe (m)	1 ou 1,20	1 ou 1,20
	Commande rotor	Téléflexible	Téléflexible
	Entraînement	Indirect par 3 courroies trapézoïdales	Indirect par 3 courroies trapézoïdales
Caractéristiques	Prise de force (tr/min)	540	540
	Pompe moteur	Fonte, à engrenage	Engrenage
	Pompe mouvement	Fonte, à engrenage	Engrenage
	Moteur	Fonte, à engrenage	Acier, à engrenage
	Puissance rotor (CV)	45	45
	Débit moteur (litres/min)	90	90
	Débit mouvement (litres/min)	16	16
	Capacité de réservoir (litres)	100	100
	Filtration	10 µ sur le retour	10 µ sur le retour
	Refroidissement	Aéroréfrigérant à ventilation électrique de série	
Options	Sécurité hydraulique	●	●
	Entraînement par courroies	●	●
	Sustentation électrique	○	○
	Haubans	●	●
	Compteur horaire	○	○
	Kit éclairage	○	○
	Souffleur de débris	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Une gamme complète adaptée à vos besoins

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr

Votre concessionnaire LAGARDE