



GEA Farm Technologies

Le nouveau SineTherm: Il rend le nettoyage économique



GEA Milking & Cooling | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – Toujours mon choix.

A et E : la technique de nettoyage



Obtenir un lait propre à coup sûr.

Le nouveau SineTherm garantit, par un nettoyage parfait de tous les éléments en contact avec le lait, une efficacité et une fiabilité à toute épreuve du nettoyage, pour une parfaite qualité du lait. En tant qu'appareil "stand alone" il est facile à installer et donc facilement évolutif. Le SineTherm peut être installé sur tout type d'installation, quelque soit la taille.




Vous faites des économies dès l'acquisition.

En effet le nouveau SineTherm de GEA Farm Technologies est l'automate de lavage avec le meilleur rapport qualité prix.

SineTherm A	SineTherm E
	
Pour des installations de traite petites et moyennes (max. 28 postes de traite)	Installations de traite moyennes et importantes
Vanne interne 0,5 pouces	Vanne externe pour remplissage rapide du bac de lavage
Dosage manuel ou automatique du produit de nettoyage dans le gobelet intégré	Dosage automatique, efficace du produit de nettoyage directement dans le bac de lavage ou dosage manuel dans le gobelet inox externe
Options disponibles : double niveau d'eau, sonde de température et vanne de vidange	De série avec double niveau d'eau, sonde de température et vanne de vidange
Options complémentaires : séparation des eaux, vanne d'aération, vanne à éponge et minuterie	Options complémentaires : Séparation des eaux, vanne d'aération, vanne à éponge et minuterie

Vous économisez jusqu'à 30 % d'eau.

Grâce au double niveau d'eau dans le bac, la consommation d'eau peut être réduite jusqu'à 30%. Cela conduit à une baisse non négligeable de la consommation d'eau.

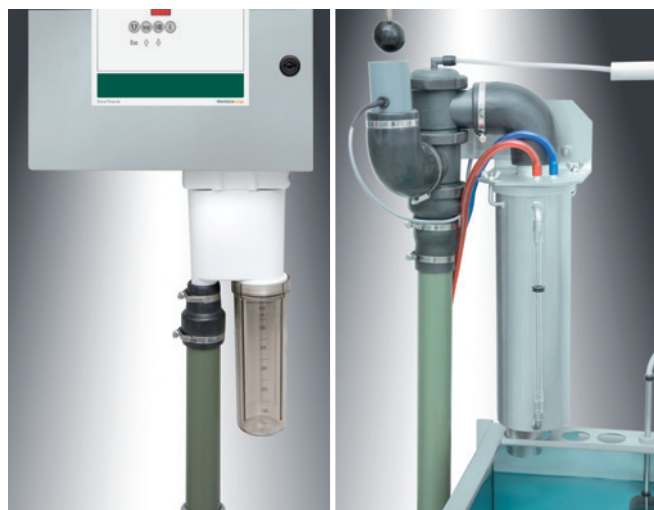

Vous économisez beaucoup de travail.

Le produit de nettoyage peut être dosé en automatique aussi bien avec le SineTherm A qu'avec le E. Avec le SineTherm A cela se fait par l'unité de dosage automatique AD1/AD2 dans le gobelet intégré. Le gobelet externe en inox se remplit de la même façon avec le SineTherm E. Le dosage du produit de nettoyage se fait directement dans le bac par les nouvelles unités de dosage automatique P600 ou P1200, disponibles uniquement avec le SineTherm E. Cela rend votre SineTherm encore plus rapide et plus efficace, car le temps de nettoyage est sensiblement réduit.

Vous économisez sur les coûts de fonctionnement.

La nouvelle commande électronique vous donne les moyens d'adapter avec précision, simplement et rapidement les différents paramètres de lavage primaire et secondaire d'après le fonctionnement spécifique de votre installation, d'où un gain sur l'eau, le produit de nettoyage et l'énergie.

Vous économisez du temps et vous évitez les contrariétés.

Un écran très lisible vous affiche en permanence l'état, le contrôle de tous les processus de lavage ainsi que les messages d'erreur.



Vous économisez sur le long terme.

L'électronique de haute qualité est protégée par un boîtier étanche au design moderne. Entretien et service sont facilités par l'ouverture facile du panneau avant. En outre, les performances pourront être améliorées, comme la représentation des paramètres de nettoyage dans le DairyPlan ou leurs modifications pourront être très facilement réalisées à l'avenir, grâce à de simples mises à jour de programme. Ainsi, aujourd'hui comme demain, vous avez toujours la certitude de nettoyer de façon économique au niveau le plus élevé.

GEA Farm Technologies Toujours mon choix.



GEA Farm Technologies France SAS

BP 153, 18 Avenue de l'Europe, F-02405 Château-Thierry Cedex
Tél. 03 23 84 81 60, Fax 03 23 83 16 48
www.gea-farmtechnologies.com