



CATALOGUE PRODUITS
BOVINS - OVINS - CAPRINS



- BRASSAGE ET BRUMISATION ● PRÉ-REFROIDISSEMENT DU LAIT ● ABREUVEMENT
- VENTILATION ET RÉGULATION ● ÉCLAIRAGE ● PRÉPARATION ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS
- HYGIÈNE ET STOCKAGE ● AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT ● LOGEMENT DU VEAU ● PLASTURGIE

BRASSAGE DE L'AIR

Pour une meilleure régularité de la production, luttiez contre le stress thermique et améliorez le confort des animaux !

BÂTIMENT
GRAND
VOLUME



Brasseur d'air 24 000 m³ avec déflecteurs


- Moteur à entraînement direct pour une efficacité accrue et un plus grand volume de circulation d'air
- Faible niveau sonore (< 65 dB à 7 m)
- Animaux plus propres et plus calmes
- Assèche les mousses et assèche les litières et logettes
- Installation simple et rapide sur chaînette
- Espacement entre les brasseurs : 15 à 20 m



Brasseur d'air 24 000 m³ TRIPHASÉ

- Très faible niveau sonore (< 60 dB à 7 m)
- Très faible consommation électrique
- Installation simple et rapide
Disponible sur chaînette ou sur équerre
- Espacement entre les brasseurs : 15 à 18 m

*Brumisation Hygrodisk (option) :
Humidification de l'air et baisse de la température ambiante -
Brumisation sans trempage des sols - Sans buse et sans entretien*

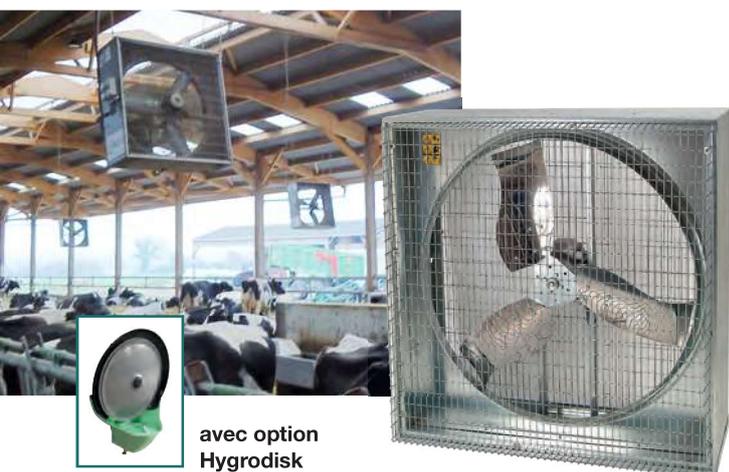

Brasseur d'air 20 000 m³ MONO OU TRIPHASÉ

- Faible consommation électrique
- Grille de protection avant / arrière
- Moteur à entraînement direct (*sans courroie*)
- Installation simple et rapide
Disponible sur chaînette ou sur équerre

*Brumisation Hygrodisk (option) :
Humidification de l'air et baisse de la température ambiante -
Brumisation sans trempage des sols - Sans buse et sans entretien*



Turbine 40 000 m³

- Matériaux robustes et durables
- Ouverture facile et sécurisée
- Entretien facilité grâce à son ouverture à double battant



4 modèles
de 4 à 6,5 m
de diamètre

Brasseur d'air HORIZONTAL

- Moteur EC brushless ou version triphasé avec variateur de fréquence déporté
- Flux d'air de 102 000 m³/h à 438 000 m³/h
- Très faible niveau sonore (de 53 à 59 dB)
- Très faible consommation électrique
- Longueur de travail : 14 à 20 m

Option «inversion du sens de rotation»

Nouveauté

pour brasseur horizontal EC



Brasseur d'air INCLINABLE SPINBOY

- Très faible niveau sonore (<55 dB à 7 m)
- Très faible consommation électrique
- Grande largeur de fonctionnement (10 à 15 m)
- Longueur de travail de 20 à 25 m
- Moteur brushless à aimant permanent

4 modèles
de 2,5 à 4 m
de diamètre



Nouveauté

Option «oscillation gauche-droite»

pour brasseur inclinable SPINBOY



BRASSAGE DE L'AIR

BÂTIMENT PETIT VOLUME

Brasseur de PLAFOND

- Couvercle d'étanchéité en néoprène
- Pâles aérodynamiques courbées
- Équilibrage des pâles en aluminium
- Pièce constituant le moteur de haute qualité



Brasseur d'air INOX pour salle de traite et parc d'attente

- Élimine les mauvaises odeurs
- Baisse de la température ambiante
- Améliore le confort de l'éleveur et des animaux pendant la traite
- Faible consommation électrique



BRUMISATION

Rafrâchissez la température pour une meilleure ambiance de bâtiment, réduisez le stress animal et améliorez votre production.



- Bonne humidification de l'air
- Baisse de la température ambiante
- Anti-poussière
- Évite l'électricité statique
- Ne mouille pas
- Lutte contre les mouches et les moustiques



Idéale en salle de traite et parc d'attente !

Parfaite en stabulation et bâtiment grand volume !



Armoire BRUMISATION

Kit de DIFFUSION D'HUILES ESSENTIELLES

pour Armoire Brumisation

- Débit à injecter variable de 0 à 5 L/h
- Débit réglable avec une double échelle en % pour une grande précision
- Pour brumisation de tous produits solubles dans l'eau



BRUMISATION Haute pression 20 buses inox

Nouveauté

DOUCH'ORELA - Système de douchage pour bovins

- Baisse de la température corporelle et la température ambiante
- Augmentation de la production laitière annuelle
- Tuyaux en acier inoxydable
- Gestion plus fonctionnelle des ressources sans gaspillage d'énergie et d'eau
- S'intègrent parfaitement à la ventilation et au brassage par le pilotage de l'E-corus



RAFRAICHISSEMENT DE L'AIR

Pour un refroidissement efficace dans tous vos bâtiments ...


FRESH'AIR

- Structure résistante en composite
- Faible consommation d'énergie
- Respectueux de l'environnement
- Adaptable sur cheminée ou utilisable avec les gaines de diffusion Rondiplast Orela



CHEMINÉES

Pour une meilleure ambiance de bâtiment...

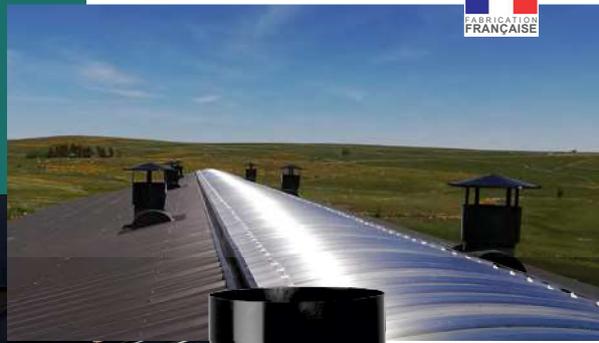

- Permet l'extraction de l'air vicié
- Améliore l'ambiance et la productivité
- Adaptables sur tous supports et toutes pentes de bâtiments
- Diamètres disponibles pour des ventilateurs de 300 à 925 mm
- Disponibles en gris ou noir (ou autre couleur sur demande)

VENTILATEURS



Ventilateur ECblue sur cadre



Ventilateur ECblue intégrable en cheminée

Ventilateur ECblue

- Jusqu'à 80 % de consommation électrique en moins
- Silencieux
- Hélice composite ou fonte d'aluminium
- Garantie 2 ans



Ventilateur EMI sur cadre



Ventilateur EMI intégrable en cheminée

Ventilateur EMI

- Silencieux
- Hélice inox et carcasse moteur aluminium
- Longue durée de vie
- Garantie 3 ans

RÉGULATION et VARIATION DE FRÉQUENCE

FCONTROL mono ou triphasé

- Gain d'énergie jusqu'à 72 %*
- Avec filtre de protection sinus
- Pas de limite de longueur de câble
- Pas de risque pour les moteurs
- Installation simple et utilisation facile



E-CORUS

- Multitude d'applications : ventilation, éclairage, chauffage, etc.
- Historique sur 14 jours
- Utilisation simple et intuitive
- Ecran tactile



*Source IFIP 2014 - test sur ventilateur Ø 500 mm monophasé

PLAQUES TOITURE

Finis les masses d'air qui stagnent !

PLAQUES ÉCAILLE ET FAIT'AIR

- Pas d'entretien - Installation facile
- Réduction des odeurs de litières et de l'humidité dans les bâtiments
- Bonne évacuation des vapeurs d'eau et d'ammoniac
- Existe en profils grandes ondes, petites ondes, plaque plane et bac acier



Plaque Écaille
Entrée d'air 0,14 m²



Plaque Fait'air 2
Sortie d'air 0,24 m²



Plaque Fait'air
Sortie d'air 0,12 m²

Trappe de fermeture

pour plaques ÉCAILLES et FAIT'AIR

Réduit le passage d'air en hiver et protège des éventuels courants d'air

- Ouverture par treuil manuel
- Polypropylène expansé résistant aux ambiances agressives


Nouveauté



PLAQU'ALIM

Le remplissage d'aliments par le toit simple et sans risque

- Pas d'entretien
- Accessoires en inox
- Livraison complète avec dispositif d'ouverture / fermeture
- Polyester de qualité conçu pour durer
- Existe en profils grandes ondes, petites ondes, plaque plane et bac acier

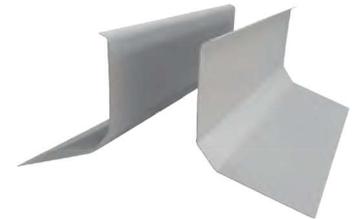

Faitières pare-vent

- Pas d'entretien
- Evite les retombées d'air directes
- Améliore l'évacuation de l'air vicié du bâtiment

TRAPPES ENTRÉE D'AIR

Des circuits d'air optimaux de la plus petite à la plus grande ouverture.

- Ventilation efficace
- Isolation optimum, triple cloisonnement PVC offrant robustesse et légèreté
- Grille anti-oiseau
- Entretien et installation simples
- Dimensions modulables



Trappe à VOILETS
spéciale veau de boucherie



Trappe à VOILET COURBÉ



Trappe PLAFOND

Trappes LAM'AIR

- Ventilation efficace
- Ouverture des volets par modules de 50 cm
- Matériaux robustes
- Entretien et installation simples
- Dimensions modulables
- Ouverture par treuil manuel groupé



Simples jalousies horizontales



Doubls jalousies horizontales et verticales



GAINÉ DIFFUSEUSE PAR SURPRESSION RONDPLAST

Conçue pour durer !



- Polyéthylène et soudures de qualité
- Flux d'air homogène
- Gaine solide, esthétique et durable
- Entretien et installation faciles
- Longueur et perçage personnalisables
- Projets sur-mesure



CHAUFFAGE

Chauffe l'air de vos bâtiments avec efficacité et rapidité

Aérotherme eau chaude

- Efficace avec une température d'eau dès 45°C !
- Adapté pour les installations utilisant l'eau chaude issue de la méthanisation
- Facilité d'entretien grâce à son carrossage, son volet à lames en thermoplastique et son échangeur alu-cuivre extractible protégé par peinture epoxy
- Flux d'air orientable haut/bas par retournement du volet à lamelles
- Fonctionnement en mode refroidissement
- Installation simple



8 modèles
de 15 à
100 kWatts

Efficace dès 45°C de
température d'eau !

Aérotherme électrique inox

- Facile d'entretien
- Faible niveau sonore
- Aérotherme électrique inox avec thermostat de sécurité intégré pour l'arrêt de l'alimentation en cas de surchauffe
- Pour une température ambiante jusqu'à 35°C



3 modèles
de 4 à
12 Watts

CHAUFFAGE

Chauffe l'air de vos bâtiments avec efficacité et rapidité



Pré-chauffage avec GAINÉ RONDIPLAST

- Chauffage aérotherme électrique rond avec thermostat déporté
- Châssis, grille, résistance et support entièrement en acier INOX
- Gaine rondiplast pour diffusion uniforme de l'air réchauffé
- Jonction en polyéthylène
- Puissance 6/9 kW



Aérotherme rond électrique INOX



Gaine souple



Jonction polyéthylène




Gaine rigide RONDIPLAST

Capot de chauffage CONFORELA


pour veaux et petits ruminants

- Lampe infrarouge à rayonnements longs
- Relevable en totalité grâce aux charnières murales
- Economies d'énergie certifiées grâce aux charnières murales
- Pas de risque de feu possible grâce à la façade en verre trempé
- Grande résistance aux chocs

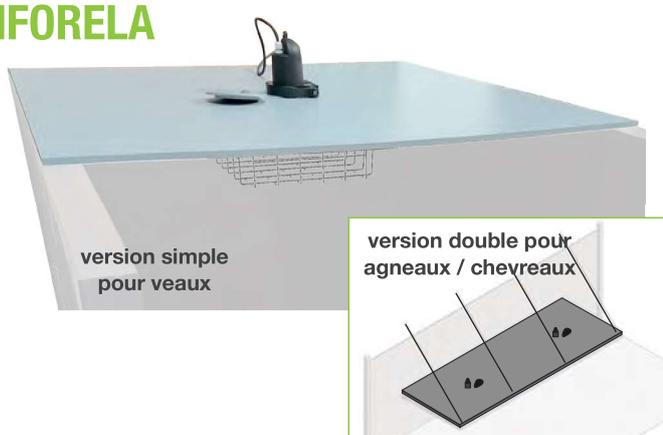

version simple pour veaux

version double pour agneaux / chevreaux

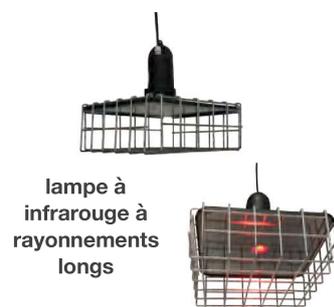

lampe à infrarouge à rayonnements longs

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Pour un nettoyage optimal à haute température de votre salle de traite



Chauffe-eau électrique INOX double paroi

- Ballon accumulateur en acier inoxydable AISI 316 L
- Résistant à la corrosion
- Effet auto-nettoyant
- Durabilité de la résistance électrique
- Grande longévité

Nouveauté

3 capacités de 265 à 712 litres

Température jusqu'à 85°C

+33 (0)2.43.00.10.40

www.orela.fr



Votre partenaire pour l'aménagement et l'équipement de votre bâtiment d'élevage :



Bovins - Ovins - Caprins

Porcs

Volailles

Plus d'informations auprès de votre distributeur :

Des produits **standards** et **sur-mesure** à votre disposition, notre savoir-faire et notre expertise au service de vos idées et de vos projets !



SAS ORELA

Z.A. du Pigeon Blanc 35370 Saint-Germain-du-Pinel

tél. + 33 (02).43.00.10.40 - fax. 02.72.22.04.42 - contact@orela.fr



www.orela.fr



SAS ORELA