



Fabricant de Matériel d'Élevage et Agricole

CATALOGUE ELEVAGE 2022



- depuis 1985 -



C'est dans son usine de La Châtre (36) au centre de la France que SATENE conçoit et fabrique ses matériels d'élevage.



Forte de ses plus de 30 ans d'expérience et d'échange avec le terrain, SATENE apporte des solutions innovantes, pratiques et durables aux nouvelles contraintes des éleveurs de bovins, caprins et ovins. Écoute, flexibilité, innovation et qualité sont ses principaux atouts.



Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande au **+33 (0)2 54 06 06 30**

Retrouvez tous vos interlocuteurs en **page 53**.

Dans un soucis constant d'amélioration de nos produits nous restons attentifs aux retours d'expérience de nos utilisateurs. Les matériels présentés dans ce catalogue peuvent donc être modifiés sans préavis. Leurs caractéristiques sont données à titre indicatif sous réserve d'erreurs typographiques et les visuels ne sont pas contractuels.



Restons connectés :



Chaîne YouTube
SateneAgri



Twitter
@Satene_Agri



Facebook
Satene.Agri



Instagram
satene_agri



Vidéo

Jetez un œil à notre nouveau site internet !

www.satene.fr

SOMMAIRE



POUR LES BOVINS

P. 2



POUR LES OVINS / CAPRINS

P. 35



Vos interlocuteurs

53



AUGES / BACS



Gamme	BAC				AMG		APR 60			APR 78				APR 80P/PG				APR 80/G					APR 120			APF	ASB		
Référence	BAC 400	BAC 600	BAC 1000	BAC 1350	AMG 4015	AMG 4030	APR 6025	APR 6040	APR 6050	APR 7830	APR 7840	APR 7850	APR 7860	APR 8030P/PG	APR 8040P/PG	APR 8050P/PG	APR 8060P/PG	APR 8025/G	APR 8030/G	APR 8040/G	APR 8050/G	APR 8060/G	APR 12040	APR 12050	APR 12060	APF 3427	ASB 1200	ASB 2500	
Désignation	Bac à eau conique				Auge abreuvement		Auge "éco" pour bovins			Auge "éco" pour gros bovins				Auge "éco" pour gros bovins				Auge étagée pour gros bovins					Auge large pour gros bovins			Auge à veaux	Auge à suspendre sur barrière		
Longueur					1,50 m	3,00 m	2,45 m	3,90 m	4,90 m	2,90 m	3,90 m	4,90 m	5,90 m	2,45 m	3,90 m	4,90 m	5,90 m	2,45 m	2,90 m	3,90 m	4,90 m	5,90 m	3,90 m	4,90 m	5,90 m	2,76 m	1,20 m	2,50 m	
Largeur	Ø1,13 m	Ø1,38 m	Ø1,62 m	Ø1,74 m	40,5 cm		60 cm			78 cm				80 cm				80 cm					112 cm			34 cm	42 cm		
Profondeur					20 cm		29 cm			30 cm				40 cm				38 cm					38 cm			15 cm	21 cm		
Hauteur	39 cm	53 cm	62 cm	64 cm	40 cm		Mini : 40,8 cm Maxi : 76,6 cm			Mini : 40,8 cm Maxi : 76,6 cm				Mini : 50 cm Maxi : 86 cm				Mini : 50,7 cm Maxi : 86 cm					Mini : 50,7 cm Maxi : 86 cm			18 cm	40 cm		
Capacité	380 L	600 L	1000 L	1350 L	94 L	188 L	310 L	500 L	620 L	560 L	740 L	935 L	1117 L	750 L	990 L	1250 L	1490 L	625 L	750 L	990 L	1250 L	1490 L	1500 L	1900 L	2300 L	112 L	67 L	143 L	
Épaisseur acier	1,5 mm				2 mm		1,5 mm			2 mm				2 mm				2 mm					2 mm			1,5 mm	2 mm		
Rebord	Tube cintré soudé				Double rabat intérieur		Simple rabat intérieur			Simple rabat intérieur				Simple rabat intérieur				Double rabat intérieur					Double rabat intérieur			Double rabat intérieur	Double rabat intérieur		
Traverse(s)							Traverse(s) soudée(s)			Traverse(s) soudée(s)				Traverse(s) soudée(s)				Traverses galvanisées boulonnées (repositionnables)											
Pieds					non réglables		Pieds cintrés réglables en hauteur par boulons traversants			Pieds cintrés réglables en hauteur par boulons traversants				Pieds cintrés réglables en hauteur par boulons traversants				Pieds cintrés réglables en hauteur par boulons traversants					non réglables						
Vidange(s)	Bouchon passe-cloison en laiton				1 bouchon passe-cloison		1 vidange Ø35 mm avec bouchon "clips"			1 vidange Ø35 mm avec bouchon "clips"				Vidange Ø35 mm avec bouchon "clips"				Vidanges Ø45 mm avec bouchons passe-cloison					Vidange Ø35 mm bouchon «clips»			4 évacuations Ø12 mm			
Poids à vide	27 kg	43 kg	65kg	81 kg	24 kg	42 kg	45 kg	61 kg	74 kg	83 kg	108 kg	126 kg	145 kg	95 kg	115 kg	142 kg	163 kg	80 kg	95 kg	115 kg	142 kg	163 kg	153 kg	184 kg	216 kg	23 kg	22 kg	39 kg	
Colisage	10				8 / 24		8 / 32			7 / 21 / 42				6 / 18 / 36				6 / 18 / 36					6 / 12			18	12		
Finition(s)	Galvanisée				Galvanisée		Peinture glycéro			Peinture glycéro				Peinture glycéro sur apprêt (P) ou galvanisée (PG)				Peinture Polyuréthane acrylique ou galvanisée (G)					Peinture Polyuréthane acrylique			Galvanisée	Galvanisée		
Points forts	Bacs empilables munis de 3 anneaux de levage. Le modèle 380 litres convient pour les moutons.				Étanche. Convient aussi aux moutons		Conditions spéciales gros volume			Conditions spéciales gros volume. Disponible au même prix en largeur 60 x prof. 40 cm, peinte ou galva. Merci de nous consulter.				Conditions spéciales gros volume				Étanche. Pieds réglables robustes. Deux finitions possibles. Aussi disponible en larg. 66 x prof. 33 cm, APR66. Merci de nous consulter.					Pieds réglables robustes. Sur demande : soudures au niveau du pli.			Convient aussi aux moutons		Accroche sécurisée par pattes de 40 cm par 8 mm d'épaisseur et boulon de sécurité	
Option(s)					Stabilisateurs tubes 60 cm		Pieds sur platine carrée			Pieds sur platine carrée				Pieds sur platine carrée									Stabilisateurs tubes 60 cm						

Les points forts

Bacs à eau




- Bacs à eau coniques avec rebord en tube cintré, anneaux de levage et bouchon de vidange laiton.

Auges APR 60/78/80P/PG



- Traverse(s) de renfort en tube soudée(s).

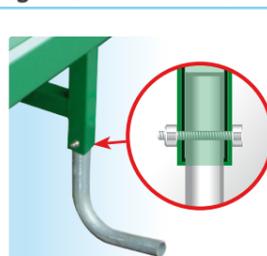

- Pieds cintrés galvanisés réglables par boulons traversants. Pieds droits sur platine disponibles sur demande.




- Conditions spéciales «GROS VOLUME», consultez-nous.

Auges APR 80/120



- Bords repliés en double rabat intérieur. Evite le gaspillage et ne blesse pas les animaux.

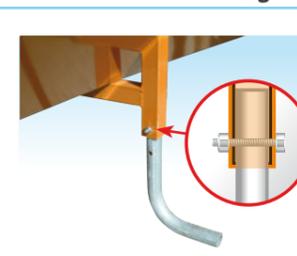

- Pieds cintrés galvanisés réglables par boulons traversants. Meilleure stabilité. Possibilité de tourner les pieds vers l'intérieur (auge en stabulation).



- Traverse(s) de renfort démontable(s) en tube de 30 x 60 mm galvanisé. Très bonne rigidité de l'ensemble. Traverses repositionnables.



- Vidange Ø 45 mm à chaque extrémité de l'auge avec bouchons passe-cloison vissés. Les bouchons sont étanches et les animaux ne peuvent pas les retirer.

Auges pour moutons : p. 51

NOURRISSEURS AVEC OU SANS PARCS A VEAUX



Réf.	JBS 25052	JBS 25123	JBS 30147	JBSF 30147	JBD 3000	JBSF 3030	JBS 3030	JRBD 3000	JBS 40587
Type(s) de Ration	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines <i>en option</i> Fibres sèches	Fibres sèches <i>en option</i> Granulés / Farines	Granulés / Farines	Fibres sèches	Granulés / Farines Fibres sèches	Granulés / Farines Foin	Granulés / Farines
Largeur d'auge	2,50 m	2,50 m	3,00 m	3,00 m	2 x 3,00 m	3,00 m	3,00 m	2 x 3,00 m	4,00 m
Capacité de trémie*	525 Litres (357 kg)	1 230 Litres (836 kg)	1 470 Litres (1000 kg)	1 470 Litres (~500 kg de mélange)	2 000 Litres (1 360 kg)	3 300 Litres (1 100 kg)	3 300 Litres (2 244 kg / ~1100 kg)	1800 Litres (1225 kg + balle Ø1,30 m)	5 870 Litres (4000 kg)
Dimensions avec parc(s)	2,65 x 2,50 x 1,40 m	3,00 x 2,50 x 1,40 m	3,00 x 3,00 x 1,40 m	3,00 x 3,00 x 1,40 m	5,00 x 3,00 x 1,50 m	3,20 x 3,00 x 2,00 m	3,20 x 3,00 x 2,00 m	5,00 x 3,00 x 2,10 m	3,30 x 4,00 x 2,45 m
Dimensions sans parc	2,50 x 0,65 x 1,40 m	2,50 x 1,00 x 1,40 m	3,00 x 1,00 x 1,40 m	3,00 x 1,00 x 1,40 m	3,00 x 1,00 x 1,50 m	3,00 x 1,20 x 2,00 m	3,00 x 1,20 x 2,00 m	3,00 x 1,00 x 2,10 m	4,00 x 1,30 x 2,45 m
Surface du parc	5,25 m ²	5,25 m ²	6,45 m ²	6,45 m ²	2 x 6,45 m ²	6,45 m ²	6,45 m ²	2 x 6,45 m ²	9,00 m ²
Poids à vide	275 kg	403 kg	475 kg	460 kg	650 kg	690 kg	705 kg	671 kg	840 kg
Hauteur de l'auge	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	495 mm	495 mm	550 mm	530 mm
Transport (à vide)	3 points	3 points	3 points	3 points	3 points	Fourche	Fourche	Fourche	Fourche
Bas de trémie	Trappe galvanisée à débit réglable facilement	Trappe galvanisée à débit réglable facilement	Trappe galvanisée à débit réglable (amovible)	Grille oscillante espacement 155 mm (amovible)	Trappes galvanisées à débit réglable facilement	Grille oscillante esp.155 mm + tôle de réglage d'accès	Idem JBSF 3030 + tôle avec trappe pour débit réglable	Trappe galva à débit réglable / Grille esp. 176mm + auge	Trappe galvanisée à débit réglable facile à régler
Toit sur vérin à gaz	Non (béquille simple)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non (grand levier déporté)	Non (grand levier déporté)	Non (grand levier + chaîne)	Non (grand levier déporté)
Réf. sans parc	-	JBS 25123 C	JBS 30147 C	JBSF 30147 C	JBD 3000 C	JBSF 3030 C ADAPTÉ GROS BOVIN	JBS 3030 C ADAPTÉ GROS BOVIN	JRBD 3000 C	JBS 40587 C ADAPTÉ GROS BOVIN
Points forts particuliers	Entrée de gamme pratique. Profondeur d'auge : 155 mm. Existe aussi en 2,00 m / 450 litres. Réf. JBS 20045.	Bonne autonomie. Profondeur d'auge : 190 mm.	Évolutif, il peut changer de ration en modifiant le bas de trémie (Cf. option). Profondeur d'auge : 190 mm.	Évolutif, il peut changer de ration en modifiant le bas de trémie (Cf. option). Profondeur d'auge : 190 mm.	Jusqu'à 12 vœux de 6 mois en simultané. Parcs à repli rapide façon portefeuille.	Évolutif, il peut changer de ration en modifiant le bas de trémie (Cf. option). Profondeur d'auge : 175 mm. Capot coulissant sur la grille oscillante pour réglage du débit selon la longueur des fibres.	Changement de ration sans frais supplémentaire : Il suffit de retirer le kit «Trémie» granulés pour donner accès à la grille. Profondeur d'auge : 175 mm.	Outil 2-en-1 utilisable toute la saison. Double accès. Grilles de râtelier auto-serrantes. Hublot indicateur de niveau. Parcs à repli rapide façon portefeuille.	Forme de trémie pyramidale pour un remplissage optimal. Hublots indicateurs de niveau. Grand auvent casquette. Profondeur d'auge : 155 mm. Piètement galvanisé très stable.
Options	Auvent casquette JAB 2500. Parc abrité 7,75 m ² JAV 25300. Parc seul : JBS 25123P	Auvent casquette JAB 2500. Parc abrité 7,75 m ² JAV 25300. Parc seul : JBS 25123P	Kit «Grille» pour mélange fibreux sec. Parc seul : JBS 30236P	Kit «Trémie» : granulés. Kit «Réducteur» : fibres courtes. Parc seul : JBS 30236P	Parc seul : JBD 3000P	Parc seul : JBS 30236P	Parc seul : JBS 30236P	- Auvent casquette JRBD 100 - Parc seul JBD 3000P - Toit de râtelier en bache JRBDT 200	Parc seul : JBS 40587P

*Capacité en kg calculée pour du granulé de densité 0,68 et du mélange fibreux sec d 0,3.

Les points forts



■ **Trémie MONOBLOC** soudée anti-résidus, en acier épaisseur 2 mm : Meilleure protection de l'aliment contre la pluie et les infiltrations.



■ **Grand toit ouvrant** pour faciliter le remplissage. Le JBSF3030 dispose en plus d'un capot anti-projection utile avec la mélangeuse.




■ **Relevage du toit assisté** par un vérin à gaz. La manipulation du toit est facilitée et sécurisée. (Béquille simple sur JBS 20045 et JBS 25052)



■ **Parc à vœux galvanisé** : très grande surface et passages réglables en largeur. Certains modèles sont disponibles sans parc et sont adaptés aux gros bovins.



■ **Débit réglable** par trappes galva à écrous papillons : Facilité et rapidité du réglage pour les modèles à granulés.

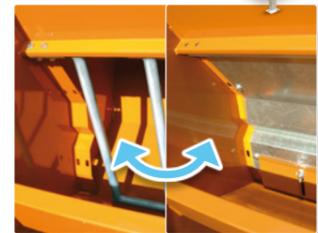

■ **Sur les modèles évolutifs**, changez facilement le type de ration distribuée grâce aux **bas de trémie interchangeables** : une grille pour les mélanges fibreux secs, un bas de trémie tôle à débit réglable pour les granulés.



■ **Attelage 3 points renforcé** ou fourreaux de fourche (pour les modèles les plus volumineux). Transport possible sans démonter le parc (à vide - 25 km/h max).



■ **Innovation Satene, le JRBD 3000 est le tout 1^{er} nourrisseur-râtelier!** Un seul outil pour distribuer du foin (espacement barreaux 176 mm) et du granulé. Double accès, avec ou sans parcs à repli rapide façon portefeuille. Idéal pour l'allaitant et les génisses laitières.



■ **Sur le JBS40587**, un hublot latéral indique quand la trémie ne contient plus qu'une tonne d'aliment. Pratique pour prévoir le réapprovisionnement.

NOURRISSEURS DE STABU.

RATELIERS



Référence	JSB 12080	JSB 24170	JSB 9001 G	JSBF 2001
Désignation	Nourrisseur à accrocher sur barrière ou au mur		Nourrisseur grande capacité à accrocher sur barrière ou au mur	
Type(s) de Ration	Granulés / Farines		Granulés / Farines	
Largeur d'auge	1,20 m	2,40 m	2,00 m	2,00 m
Capacité de trémie*	80 L (54 kg)	270 L (183 kg)	380 L (258 kg)	380 L (114 kg)
Dimensions	1,20 x 0,36 x 0,50 m	2,40 x 0,36 x 0,50 m	2,00 x 0,60 x 0,93 m	2,00 x 0,60 x 0,93 m
Poids à vide	40 kg	86 kg	108 kg	105 kg
Hauteur de l'auge				
Épaisseur acier	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Bas de trémie	Trappe galvanisée à débit réglable sans outil		Trappe galvanisée à débit réglable sans outil	
Points forts particuliers	Trémie soudée monobloc. Livré prêt à poser. Montage sécurisé par 4 vis d'accroche.		Montage sécurisé par 4 vis d'accroche. Les flancs peuvent reposer au sol. Ouverture totale du toit au choix vers l'avant ou l'arrière.	
Options	-		-	
Colisage	12		8	

*Capacité en kg calculée pour du granulé de densité 0,68 et du mélange fibreux sec d 0,3.



Référence	RSB1250	RSB2150	RSB 9600	RBC 2001	RBS 8813	RBA 9402	RBDF 1430
Désignation	Râtelier à accrocher sur barrière ou mur		Râtelier berceau à poser sur barrière	Râtelier circulaire à festons 12 places	Râtelier à grilles fixes "berceau" couvert	Râtelier à grilles auto-serrantes couvert	Râtelier rectangulaire 14 places festons, couvert
Capacité	Foin en vrac		Balle ronde Ø1,60 m	Balle ronde Ø1,80 m	Balle ronde Ø1,70 m		Balle rectangulaire ou 2 balles rondes
Chargement	120 x 70 cm par le dessus	200 x 70 cm par le dessus	200 x 150 cm par le dessus	Ø230 cm par le dessus	200 x 177 cm par le côté		180 x 180 cm par le côté
Type	Grille espacement 80 mm		Grille espacement 150 mm	12 places festons	Grille espacement 150 mm		14 places festons (barres obliques sur demande)
Dimensions	1,20 x 0,50 m h. 0,70 m	2,40 x 0,36 m h. 0,50 m	2,00 x 1,50 m h. 0,70 / 1,30 m	Ø2,30 x 1,18 m	1,50 x 2,10 m h. 2,30 m		3,10 x 1,90 m h. 2,90 m
Poids à vide	32 kg	86 kg	102 kg	180 kg	259 kg	276 kg	450 kg
Hauteur de l'auge				51 cm (embase)	57,5 cm		58 cm
Transport				Attelage 3 points en option	Attelage 3 points d'origine		Attelage 3 points d'origine
Points forts particuliers	Montage sécurisé par 4 vis d'accroche. Flancs tôlés. Arrière grillagé.		Pattes de fixation de 60 cm renforcée, pour barrière 4 ou 5 lisses.	4 éléments boulonnés 12 points	Auge galvanisée renforcée avec pieds sur platine. Grand toit galvanisé. Convient aussi aux chevaux.	Auge galvanisée renforcée avec pieds sur platine. Grand toit galvanisé. Moins de gaspillage.	Pieds "skis", auge anti-gaspillage, grand toit réglable.
Finition	Galvanisé à chaud après fabrication.		Galvanisé à chaud après fabrication.	Galvanisé à chaud après fabrication.	Galvanisé sauf grilles en peinture polyuréthane acrylique.		Entièrement galvanisé.
Colisage	6			8	6		
Options				• Attelage 3 points S20067 • Rallonges 1 place RBR0512 • Rallonges 3 places RBR1623			Panneaux en passages obliques.

Les points forts



- Trémie soudée à débit réglable sans outils par trappe galvanisée.



- Bords en double rabat intérieur : plus de confort et moins de gaspillage



- Montage sécurisé : 4 pattes avec vis d'accroche

JSB 9001 G

JSBF 2001



- Toit à 2 positions pour ouverture vers l'avant ou vers l'arrière



- Flancs plus hauts reposant au sol pour diminuer l'impact du poids total sur la barrière.



- Bas de trémie en grille espacement 102 mm : adapté aux fibres courtes

NOUVEAU




Nourrisseurs pour agneaux et porcs plein air p. 38

RSB



- Accroche sécurisée. Pattes démontables pour montage mural (RSB1250 et 2150).

RBS / RBA / RBDF

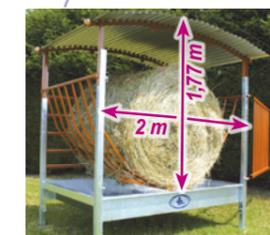

- Grand accès pour un chargement facile. Auge en acier 20/10e nervurée et renforcée.



- Attelage 3 points d'origine. (Transport à vide limité à 25 km/h.)

RBC



- Rallonges optionnelles permettant de former un râtelier 14 ou 18 places. Attelage 3 points en option.



Par souci pratique, tous nos râteliers sont livrés avec les tôles de toit à l'intérieur. En cas de stockage prolongé, ces tôles doivent être impérativement mises à l'abri afin d'éviter le phénomène naturel d'oxydation dû au sel de zinc qui endommagerait irrémédiablement ces dernières.

Râteliers pour moutons et chèvres : p. 38 et 52

PARC DE CONTENTION TRANSPORTABLE



CPE 0611




↗ Barrières CBC vendues séparément voir p.10.

↗ Option ouverture télécommandée Réf. CVA0611



Pratique, sécurisant et mobile, le châssis CPE 0611 permet de transporter jusqu'à 24 barrières ou panels de contention. C'est l'outil idéal pour l'embarquement, le tri ou l'isolement de bovins en plein champs. Les équipements optionnels ci-dessous augmentent sa polyvalence et permettent de pratiquer des soins ponctuels sur de gros bovins en toute sécurité. CPE 0611 est fourni prêt à l'emploi (hors barrières et options).

Référence	CPE 0611
Désignation	Châssis de transport de barrières avec porte d'embarquement
Dimensions	2,50 x 2,00 x 2,00 m Passage : 1,60 m
Poids à vide	450 kg
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 24 barrières ou panels de 2 m, soit un parc pour environ 65 bovins (voir p. 10) • Portes actionnées depuis l'extérieur du parc • Polyvalence et sécurité
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Barrières et panels de contention (voir p. 10) - Cornadis 1 place intégré réf. TCRCEPE 1 - Barrière intérieure articulée réf. CBSCPE 20 - Portillon latéral insémination (sur demande) - Ouverture télécommandée réf. CVA 0611

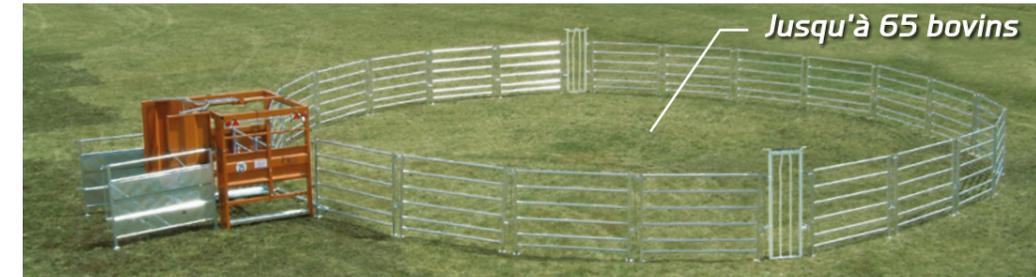

Vidéo
www.satene.fr



■ L'éleveur actionne les portes en toute sécurité à l'abri des animaux grâce aux commandes déportées sur le côté du châssis, à l'extérieur du parc.



■ Idéal pour les parcelles éloignées, le CPE 0611 permet le transport 3 points du parc grâce à sa conception en poutres de forte section et à son attelage renforcé.



■ Formez un box en fermant le CPE0611 à l'aide d'une barrière de 2 m (fournie à part, p. 10). Pratique pour isoler une mère et son veau lors de la mise à l'herbe par exemple.



■ Ouverture rapide des portes d'une simple action sur le loquet grâce à un vérin à gaz. (Ouverture télécommandée à distance (30 m) disponible en option)



■ Transport de 24 barrières ou panels de 2 m (vendus séparément, voir p10). Un nombre confortable de barrières pour former un grand parc et un entonnoir facilitant la reprise du troupeau.

■ Grande barre de verrouillage des portes. Les bovins ne peuvent pas forcer le passage.

■ Empâtement de 2,5 x 2 m avec piètement large. Très robuste de conception, le châssis est très stable et ne s'enfonce pas dans le sol

■ Rampe de feux de signalisation et sangle. Transport sur route sécurisé (vitesse limitée à 25 km/h).

■ Notice d'utilisation illustrée et détaillée. Avec des astuces simples pour réussir la manipulation de vos troupeaux.


Options



■ Cornadis intégré, 1 place anti-pendaison TCRCEPE1. Pratique pour des soins ponctuels en pâture. Barrière interne articulée conseillée en complément (ci-contre).



■ Barrière interne articulée 1/3-2/3 4 lisses Ø 42,4 mm CBSCPE20. Idéale avec le cornadis, elle permet d'immobiliser un bovin à l'intérieur du CPE 0611, contre ses portes.

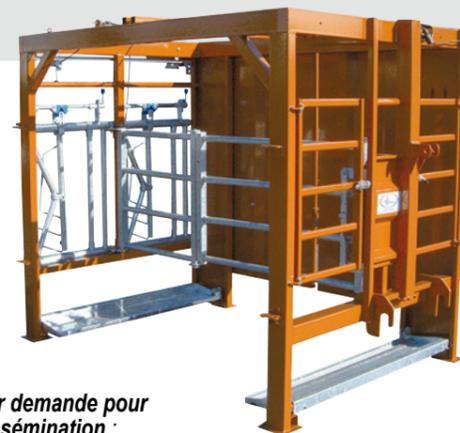

Sur demande pour l'insémination : 2 places cornadis et 2 portillons insémination.



■ Ouverture des portes télécommandée CVA0611 (portée 30 m). 1 personne seule peut à la fois pousser les bovins et leur ouvrir les portes sans qu'une présence humaine ne gêne leur avancée.



■ Une gamme complète de barrières et panels de contention mobile (voir p. 10). Les modèles de 2 m sont tous transportables dans le CPE 0611.




Alternative économique : CBCA2006, voir p. 11.

BARRIERES ET PANELS DE CONTENTION



Vidéo
www.satene.fr




Gamme	Barrières CBC						Passage d'homme	Cadre de couloir	Panels CBPA			Panel ouvrant	Kit transport 3 points	
Référence	CBC 2006	CBC 3006	CBCT 2006	CBCE 2006	CBCG 4020	CBCG 4030	CBCGP 4030	CPH 2006	CRC 5080	CBPA 2000	CBPA 2400	CBPA 3000	CBPO 120	CBCA 2006
Désignation	Barrière 6 lisses avec pieds		Barrière tôlée	Barrière 6 lisses extensible avec un seul pied	Barrière grillagée basse		Barrière grillagée basse avec portillon intégré	Passage d'homme automatique	Cadre de couloir réglable (anti-recul et portillon en option)	Panel de contention 6 lisses			Passage avec cadre	Kit transport 3 points pour barrières de contention, panels ou claies
Longueur	2,00 m	3,00 m	2,00 m	1,80 à 2,80 m	2,00 m	3,00 m	3,00 m	0,60 m	0,50 à 0,80 m	2,00 m	2,40 m	3,00 m	1,40 m	1,30 m
Hauteur	1,50 m				1,30 m		1,30 / 1,93 m	2,00 m	2,00 m	1,66 m			2,20 m	1,35 m
Animaux	Gros bovins	Gros bovins	Gros Bovins	Gros Bovins	Gros bovins, ovins, porcins			Gros Bovins	Bovins Lait	Bovins placides et chevaux				
Fabrication	Montants 50x50 mm + 6 lisses Ø42,4 mm	Idem CBC2006 avec renfort médian	Similaire CBC2006 3 lisses centrales remplacées par tôle ép. 2 mm.	Montants 50x50 mm + 6 lisses Ø42,4 et 33,7 mm, 2 serrages sans outil	Montants 50x50 mm, 4 lisses Ø42,4 mm et grillage maille 50x50 mm en fil Ø4 mm			Cadre en 50x50 mm, porte en tubes Ø42,4 mm	Cadre auto-stable en tube de 50x50 et Ø42,4 mm.	Pieds et montants en tube de 50x25x1,5 mm ; Lisses horizontales en tube ovale 42x21x1,5 mm pénétrant les montants avant soudure.			Cadre cintré avec portillon à 6 lisses ovales.	Conception très robuste en poutre de 100x50x2 mm.
Garde-au-sol	15 cm				3 cm			0 cm	0 cm					
Poids	31 kg	42 kg	44 kg	40 kg	33 kg	48 kg	55 kg	21,5 kg	21 kg	21 kg	24 kg	30 kg	23 kg	105 kg
Liaison	Liaison par broche (fournie) avec platines à lumières oblongues.			Liaison par broche longue (fournie)				Idem CBC	Broche	Fixation par chaînettes			Etriers boulonnés	
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> 6ème lisse très basse : pas de soulèvement par les bovins Liaison par broche s'adaptant au relief Pieds sur platine concave avec possibilité d'ancrage. 		100% occultant : idéal pour canaliser les animaux	<ul style="list-style-type: none"> idem CBC2006 avec réglage de longueur fiable et 1 seul pied pratique pour relier le parc à un couloir ou une bétailière 	<ul style="list-style-type: none"> Très faible garde au sol Lisse de renfort en partie basse Liaison s'adaptant au relief 		<ul style="list-style-type: none"> Idem CBCG + portillon 185x80 cm muni d'un verrou anti-retour. Faible espace entre deux barrières. 	<ul style="list-style-type: none"> Les barreaux en V s'écartent facilement et se referment grâce à un ressort. Passage de 185 x 57 cm. 	Très rigide : Écartement réglable sur 4 positions par boulons traversants.	 Chaque lisse est soudée dans les montants. Très bonne rigidité.			Maniable et robuste	Design très stable et fonctionnel pour faciliter le chargement. Bras porteurs de 130 cm. Nouvelle version avec traverses en T ajustables sans outil pour sécuriser le transport en empêchant les barrières de glisser latéralement. Sangle fournie.
Colisage	En pack de 6, 12 ou à l'unité		À l'unité	À l'unité	À l'unité			À l'unité	À l'unité	10			10	
Options / Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Réhausse à boulonner dans les montants CBCR2006. Kit transport 3 points CBCA2006. 	<ul style="list-style-type: none"> Kit transport 3 points CBCA2006 (Prévoir signalisation routière). 	<ul style="list-style-type: none"> Réhausse à boulonner dans les montants CBCR2006 Kit transport 3 points CBCA2006. 	<ul style="list-style-type: none"> Kit transport 3 points CBCA2006. 					<ul style="list-style-type: none"> Anti-recul 1 battant à largeur ajustable CBA 2006 (déconseillé gros bovins) Portillon ajustable (50-80 cm) 6 lisses PCR 50800 					 Prévoir signalisation routière pour les chargements dépassant 2,55 m de large (non fournie).

Les points forts

BOVINS	BARRIERES 2M
25	12
40	16
60	18
65	24

Estimation du nombre de barrières de 2 m nécessaires (corral fermé) selon le nombre de bovins.

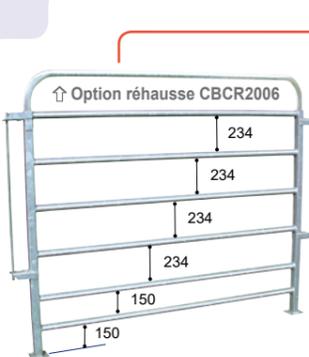

■ Réhausse cintrée à boulonner dans les montants. Ht. +30 cm. CBCR2006

Gamme CBC



■ 6^e lisse très basse : pas de soulèvement par les animaux. Pieds sur platine concave facilitant le déplacement. Possibilité d'ancrage au sol.



■ Fixation par broche et grandes lumières absorbant les défauts du sol. Grande broche et lumières courtes sur modèles grillagés : réduit l'espace entre barrières.

CPH2006



■ Passage d'homme à fermeture automatique grâce au ressort de rappel des barreaux.

CRC5080



■ Réglage de largeur 50-80 cm solide par boulons traversants en haut et en bas.

PCR50800



■ Portillon 6 lisses réglables de 50 à 80 cm pour couloir. Double serrage.

CBCA2006



■ Capacité de transport :
 • 18 barrières CBC / CBCE
 • 20 panels CBPA + 1 CBPO
 • 40 claies ovines type TCM p. 42
 • 40 claies renforcées type TCLB p. 42

COULOIR DE CONTENTION MOBILE



CCC 3000



Porte de contention à choisir parmi 4 modèles
Descriptifs page 20.

Option ouverture latérale télécommandée Réf. CVA0611



76 - 55 cm



Homologué route

Poids 1700 kg
Dim. L. 7,50 x l. 1,75 x H. 2,10 m.



Equipements de serie :

- Entrée latérale arrière doublée d'un portillon tôlé
- Porte droite anti-recul fixée par 4 chevilles
- Réglage en largeur rapide, pour tous les gabarits de bovins (76 / 69 / 62 / 55 cm)
- Porte sectionnelle + 1 porte de tri (permet également l'accès dans le couloir à l'arrière de l'animal)
- Nombreux accès au corps du bovin grâce à des barres escamotables
- 2 portes latérales avant largeur 1,20 m permettent le parage et les opérations type césarienne
- Essieu sur vérin hydraulique à verrouillage rapide – Garde au sol 40 cm en « position route » jusqu'à + 8cm pour franchissement entrée de champ. Roues 10/75- 15,3 plys
- Feux de signalisation, support de plaque, attelage articulé et amovible
- Rangement pharmacie et tablette
- HOMOLOGUÉ Route (25 km/h) avec le barré rouge.



Versions disponibles :

PORTE DE CONTENTION INSTALLÉE	PANIER	Finition du couloir	
		PEINTE	GALVANISÉE
Serrage Autobloquant CPAC100	non	CCC3000 A	CCC3000 AG
Serrage Central CPC1000	oui	CCC3000 C	CCC3000 CG
Serrage Progressif CPC4000	en option	CCC3000 P	CCC3000 PG
Serrage Latéral CPSL100	non	CCC3000 L	CCC3000 LG

Principales options :

- **Système de pesage complet sur batterie**, positionné à l'arrière du couloir (CIP1040)
- **Kit de 6 barrières (K6CBC2006) + supports de transport** (droite CCCS10161 et gauche CCCS10160)
- **Kit de parage avec soutien ventral, genouillère et treuil arrière** (CCT3000)
- **Porte arrière double battant** (CPA300 échange avec porte fixe) avec ou sans **fermeture instantanée** (CFA2000)

Options complémentaires :



- **Pré-couloir :**
1 CBC2006
+ 1 CBCE2006
+ cadre CCCS20048
+ support CCCS10161.



- **Porte arrière double battant** CPA3000 avec ou sans CFA2000 (idem CFA4000 p. 20).




- **Kit ouverture télécommandée** CVA3000 de l'entrée latérale. Portée 30 m tous azimuts.



- **Kit treuil, sangles et genouillère** CCT3000 ou **lève patte** CLPA300 pour parage ou opérations



- **Kit pesage RFID évolutif.** Prévoir plancher et transformateur 12V (voir p. 22).

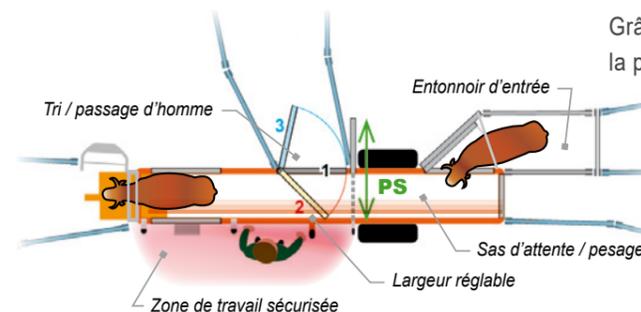

Grâce aux commandes déportées, un opérateur seul peut réaliser la plupart des manipulations sans se déplacer :


- ✓ Régler la largeur de tout le couloir sur 4 positions,
- ✓ Bloquer un animal en partie arrière : tonte, pesage...
- ✓ Trier les bovins en deux lots
- ✓ Actionner la porte de contention manuelle,
- ✓ Accéder largement à l'animal pour les soins,
- ✓ Libérer le bovin et passer au suivant.



- **Largeur réglable** sur toute la longueur d'un seul tenant. Ajustement instantané grâce au grand levier central **4 positions**. Partie basse plus étroite pour éviter les demi-tours des veaux.



- **Porte sectionnelle (PS)** transversale coulissante. Elle permet de mettre en attente un bovin en partie arrière pour la pesée, la tonte, l'insémination... Elle sécurise les interventions sur le bovin en partie avant.

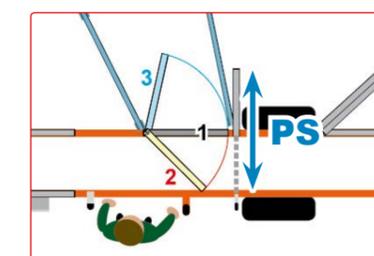

- **Porte de tri central 3 positions**
1. Passage en partie avant.
2. Sortie latérale vers la droite.
3. Accès échographie. Manœuvres possibles depuis l'avant gauche du couloir.



- **Porte de contention au choix** parmi 4 modèles (P/C/A/L, voir p. 20), autobloquante, manuelle ou pneumatique.



- **Les larges portes (1m20)** de chaque côté permettent les césariennes ainsi que le parage des pattes avant avec l'option CLPA (p 21).



- **4 lisses escamotables** (côté gauche du couloir) sur guides avec caoutchouc anti bruit offrent un maximum de points d'accès à l'animal sans se blesser aux bras.



- **Entrée arrière latérale** commandée depuis l'avant du couloir (poste de contrôle), sans se déplacer. Une barrière entonnoir tôlée est fournie.



- **Barre anti-recul Ø60.3 mm avec système anti-chute.** Peut être positionnée en bas pour protéger des coups de pieds.



- **Barrières transportables** sur le couloir. Possibilité de former 4 parcs distincts liés au couloir.



Vidéo
www.satene.fr

COULOIR DE CONTENTION MOBILE



CAGE A VEAU




CCC 2000

Porte de contention →
à choisir parmi 4 modèles voir p.20



Poids 1100 kg
Dim. L. 7,50 x l. 1,75 x H. 2,10 m.

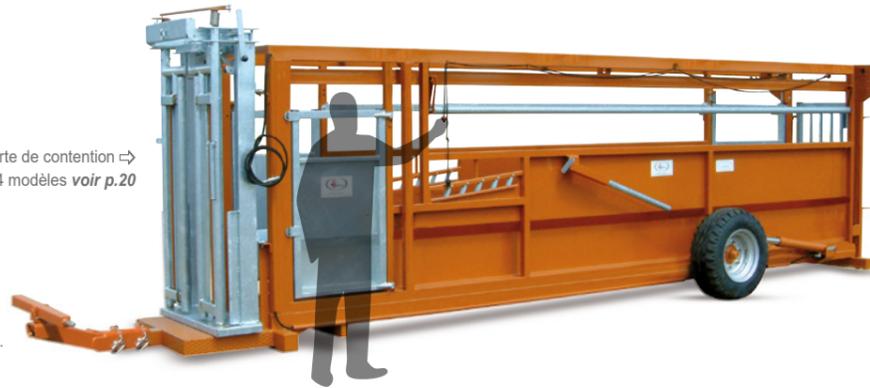

Equipements de serie :

- Entrée latérale arrière commandée à distance (cordes)
- Parois fixe à largeur dégressive (76 cm en partie haute, 63 cm en partie basse)
- Accès latéral sans montant grâce à la longue lisse escamotable
- 2 portes latérales avant largeur 0,70 m, à fermetures anti-luces
- Essieu sur vérin hydraulique à verrouillage rapide – Garde au sol 40 cm en « position route » jusqu'à + 8cm pour franchissement entrée de champ. Roues 10/75- 15,3 plys
- Feux de signalisation et attelage articulé amovible.

Versions disponibles :

PORTE DE CONTENTION INSTALLÉE	PANIER	Finition du couloir	
		PEINTE	GALVANISÉE
Serrage Autobloquant CPAC100	non	CCC2000 A	CCC2000 AG
Serrage Central CPC1000	oui	CCC2000 C	CCC2000 CG
Serrage Progressif CPC4000	en option	CCC2000 P	CCC2000 PG
Serrage Latéral CPSL100	non	CCC2000 L	CCC2000 LG



Options



- **Pré-couloir :**
1 CBC2006
+ 1 CBCE2006
+ support CCCS10161
+ cadre CCCS20048
+ portillon CCCS20047.



- **12 barrières CBC2006 transportables** sur les côtés du couloir grâce aux supports CCCS.



- **Barre de 6 m escamotable côté droit du couloir (idem côté gauche) CCBA2000.**



- **Rangement pharmacie galvanisé à boulonner CCBR7342.**



CAV 0404



Sortie par devant ↗
grâce au portillon à verou automatique



NOUVEAU
Roues increvables d'origine F5



Vidéo
www.satene.fr



- **Treuil de poussée** à verrouillage progressif (anti-recul). Couloir facilitant l'entrée des veaux avec des claies Satene en option.



- **Sous-ventrière mécanique** de grande dimension : Le veau ne peut pas se coucher. Plancher anti-dérapant.



- **Accès au dos du veau et tablette repose outils** munie d'une brosse métallique pour nettoyer le fer à écorner.



- **Goulotte morphologique** avec sangle à attache rapide. Serrage d'encolure par tube cintré et crémaillère multi-positions avec crans et tube anti-déverrouillage.



- **Brancards pliants :** Se déplace facilement comme une brouette. On ne se coince pas les doigts. **Roues increvables Ø400 mm** fournies d'origine.



- **Mise en place instantanée de la béquille stabilisatrice** (position travail) sans démontage des roues.

Option



- **Claie pleine 2 m, acier et synthétique akyboard** à attacher sur l'arrière de CAV0404 pour faciliter l'entrée des veaux.



- **TCMP2000**
Dim. : L. 2,00 x h. 0,90 m
Autres modèles possibles (voir p. 46).

! Des matériaux de qualité, tôles et tubes de fortes sections, une conception moderne, et une fabrication soignée ont fait de cette cage une référence reconnue pour sa robustesse, sa praticité et sa longévité. Attention, des copies (fabriquées hors de France) peuvent vous être proposées, soyez vigilant. En cas de doute n'hésitez pas à nous contacter au +33 (0)2 54 06 06 30.

CAGES DE PARAGE ET CHIRURGIE



Vidéo
www.satene.fr

Référence	CCP 1500	CCP 3000	CCP 3000 TE	CCP 4000 ME	CCP 4000 TE
Désignation	Cage de parage au cornadis	Cage de parage manuelle	Cage de parage électrique	Cage de parage et chirurgie manuelle / électrique	Cage de parage et chirurgie toute électrique
Dimensions	L. 2,00 x l. int. 0,86 x h. 1,82 m	L. 2,10 x l. 1,15 (int. 0,76) x h. 1,95 / 2,20 m		Extérieures : L. 2,40 x l. 1,20 x h. 2,25 m Intérieures : L. 1,90 x l. 0,76 x h. 1,70 m	
Animaux	Vaches laitières	Bovins écornés	Bovins écornés	Bovins écornés	Bovins écornés
Pattes avant	1 lève-patte manuel	2 treuils manuels pivotant	2 treuils électriques carénés avec repose pied en bois traité	2 treuils manuels pivotant	2 treuils électriques carénés avec repose pied en bois traité
Pattes arrière	Treuil manuel à position réglable : levage vertical	Treuil manuel à position réglable : levage vertical	Treuil électrique à position réglable : levage vertical	Moto-réducteur électrique : levage vertical	Moto-réducteur électrique : levage vertical
Soutien ventral	Treuil manuel à position réglable	Treuil manuel à 6 positions		Moto-réducteur électrique	
Porte de contention	Non (cornadis)	Autobloquante à encolure réglable		Autobloquante à encolure réglable	
Anti-recul	Chaîne à débrayage rapide	Chaîne à débrayage rapide et portillon à verrou automatique		Haillon sur vérin à gaz s'adaptant automatiquement au gabarit de l'animal et permettant fouille et insémination	
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place facile 3 manivelles anti-retour haut de gamme Possibilité d'attache rapide au cornadis 	<ul style="list-style-type: none"> Rapport prix/prestations 4 treuils anti-retour (auto-freinés) sécurisants Conception robuste durable 	<ul style="list-style-type: none"> idem CCP3000 Parage sécurisé et confortable Branchement 230 V unique 	<ul style="list-style-type: none"> Accès total et sécurisé à l'animal Polyvalence Moto-réducteurs à vitesse progressive Branchement 230 V unique Votre véto va vous aimer 	
Poids	119 kg	344 kg	430 kg	547 kg	570 kg
Autres équipements d'origine	Roues Ø400 mm increvables, Sangle de pied avant et sous-ventrière, Corde et mousqueton securit pour pattes arrière	Tapis confort intégré, Barres latérales relevables, Sangle de pied et sous-ventrière	Idem CCP3000 + potence porte-outil	 <p>Tapis confort intégré, Accès latéraux sans montant (volets sur vérin à gaz), Tablette césarienne amovible, Verrous anti-luces (sans goupille), Commandes électriques doublées accessibles de chaque côté, Barres latérales de sécurité (amovibles pour le parage uniquement), 3 prises électriques intégrées pour les outils et l'éclairage</p>	
Options et accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Sous-ventrière de rechange avec chaînes, largeur 115 mm Sangles de pieds de rechange, longueur 60 ou 100 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Barrière de guidage articulée 2,50 m (2x1,25 m) réf. CBGP2500 Treuil arrière électrique avec potence porte-outil (d'origine sur CCP3000TE) NOUVEAU - Treuil ventral électrique réf. ZCCPSV30 Roues increvables escamotables (non routières) (optimales sur CCP3000 standard) réf. CCPOR300 Sangles de rechange 		<ul style="list-style-type: none"> Barrière de guidage articulée 2,50 m (2x1,25 m) réf. CBGP2500 Potence pivotante avec spot LED orientable, prise électrique et porte-outil réf. CCPOP4 Moto-réducteur supplémentaire avec sangle pour second soutien ventral réf. CCPCVTE Porte de contention manuelle (sur demande) Sangles de rechange. 	

Options



■ Corde patte arrière 2,40 m de rechange avec mousqueton securit pour treuil manuel.



■ Barrière de guidage articulée à fixer sur la cage. Longueur 2,50 m (2x1,25 m). CBGP2500.



■ Roues increvables Ø400 mm déployées grâce au treuil central manuel : CCPOR300.



■ Treuil électrique arrière 500 kg à position réglable et potence porte-outil : CCPT340.



■ Treuil électrique central pour soutien ventral. Commande déportée. ZCCPSV300.



■ Potence rotative 300° avec spot orientable, prise 230V. CCPOP4.



Regardez la vidéo réalisée par le magasin PLM sur www.satene.fr.



Cage de parage professionnelle sur demande, consultez-nous.

CAGES POUR PESEE ET SOINS



Référence	CCP2500	CCPF2500	CCF3500	CCR5000
Désignation	Cage de pesée simple	Cage de contention aux parois fixes non ouvrantes	Cage de contention "accès total" largeur fixe	Cage de contention "accès total" à largeur réglable
Dimensions externes			L. 3,05 x l. 1,18 x h. 1,97 m	L. 3,05 x l. 1,18 x h. 1,97 m
Dimensions internes	L. 2,50 m x l. 0,90 x h. 1,70 m	L. 2,40 m x l. 0,80 x h. 1,76 m	L. 2,40 x l. 0,80 x h. 1,76 m	L. 2,40 x l. 0,80 >> 0,40 x h. 1,76 m
Animaux	Gros bovins	Bovins adultes	Bovins adultes	Tous bovins
Porte de contention	Non (sectionnelle 2 battants)	4 modèles au choix (p. 20)	4 modèles au choix (p. 20)	4 modèles au choix (p. 20)
Porte arrière	Double battant simple	Double battant découpe insémination	Double battant découpe insémination	Double battant découpe insémination
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> Portes avant et arrière à commande rapide "1/4 de tour" Attelage 3 points intégré. 	<ul style="list-style-type: none"> Modèle économique idéal pour le pesage et les soins occasionnels 	<ul style="list-style-type: none"> Accès total sécurisé pour tous les soins sur bovin adulte Cage très polyvalente 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptée aux bovins de tous gabarits, du veau au taureau Accès total à l'animal sécurisé pour réaliser tous les soins et opérations La meilleure pour tout faire
Poids	350 kg	460 kg	710 kg	755 kg
Pesée	Compatible barres de 80 cm (p.22)	Compatible barres de 80 cm (p.22)	Compatible barres de 80 cm (p.22)	Compatible barres de 80 cm (p.22)

Les points forts


CCP2500



- Portes double battant manœuvrées rapidement grâce aux volants (CCP2500).



- Plancher tôle antidérapant (tapis caoutchouc disponible en option sur CCPF, CCF et CCR).

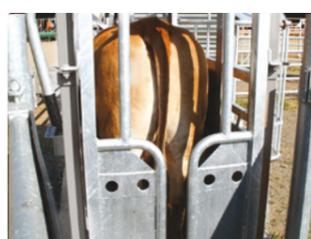

- Porte arrière double battant insémination. Avec levier aérien. (CCPF, CCF et CCR). CFA2000 en option (p.20)

Porte de contention montée sur CCPF, CCF et CCR à choisir parmi 4 modèles:

- Serrage progressif manuel (P) CPC4000
- Serrage central manuel ou pneumatique (C) CPC1000
- Autobloquante (A) CPAC100
- Serrage latéral manuel (L) CPSL100

Voir p. 20.



Kits pesage simple ou évolutifs, RFID et dynamiques, voir p. 22.



CCF3500 & CCR5000



- Accès à toute la moitié haute des 2 côtés sans montant grâce aux barrières «papillon» sur vérin à gaz.



- Accès mamelle par portillon large de 95 cm à double verrou.




- Accès pattes avant par portillon 68 cm double verrou. Logement pour lève-patte. Rangement pharmacie boulonné.



- Anti-recul crémaillère avec système anti-chute de la barre.

CCR5000

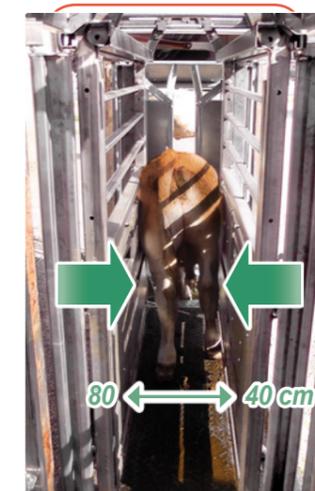

- Réglage de largeur silencieux, progressif et symétrique de 80 à 40 cm, opéré facilement grâce au volant en hauteur. La tête de l'animal reste dans l'axe de son corps.



Les leviers de commande peuvent être positionnés côté droit par nos soins sur simple demande.

Options et accessoires
- tapis
- porte
- lève-tête
- attelage...
p. 20

PORTES DE CONTENTION ET LEVES-TETE



Référence	CPC4000 ^P	CPC1000 ^C	CPAC100 ^A	CPSL100 ^L	CTL 4000	CLTC 2P	CLTC 4P	
Désignation	Porte de contention à serrage progressif	Porte de contention à serrage central	Porte de contention autobloquante	Porte de contention à serrage latéral	Lève-tête ergonomique pour porte de contention	Lève-têtes au cornadis 2 places	Lève-têtes au cornadis 4 places	
Type de prise	Serrage symétrique manuel	Serrage symétrique manuel	Serrage symétrique automatique	Serrage latéral manuel	Goulotte ergonomique et contre-prise cintrée	Goulottes ergonomiques		
Animaux	Bovins de tous gabarits avec ou sans cornes	Bovins de tous gabarits avec ou sans cornes	Bovins sans cornes	Bovins sans cornes	Bovins adultes	Bovins adultes		
Dimensions	L. 1,56 x h. 2,03 x p. 0,49 m Passage : 80 cm	L. 1,00 x l. 1,32 x h. 1,87 m Passage : 76 cm	L. 1,00 x h. 1,85 x p. 0,35 m Passage : 76 cm	L. 1,00 x h. 1,85 x p. 0,35 m Passage : 76 cm	L. 0,00 x l. 0,00 x h. 0,00 m (Encombrement maxi, monté)	L. 1,65 x l. 0,90 x h. 1,65 m	L. 3,20 x l. 0,90 x h. 1,65 m	
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage automatique de l'encolure : convient pour les veaux comme pour les taureaux. • De chaque côté, un volet donne accès au cou du bovin • Manœuvre parallèle à l'animal, à gauche ou à droite • Fixation par tige filetées 	<ul style="list-style-type: none"> • Panier de protection fourni d'origine (ouverture vers la droite) avec blocage en position ouvert. • Réglage manuel de l'encolure • Manœuvre latérale escamotable, doublée et déportée derrière l'animal quand la porte est montée sur nos cages et couloirs mobiles 	<ul style="list-style-type: none"> • Encolure réglable manuellement • Serrage déclenché par les épaules de l'animal • Déblocage manuel, possible de chaque côté • Rappel automatique pour bloquer l'animal suiveur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serrage progressif (cranté) rapide et facile par traction sur une corde 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilisation complète grâce à la contre-prise derrière les cornes • Adaptable sur toutes nos portes de contention • Réglable en hauteur et profondeur • Déblocage simple et rapide 	<ul style="list-style-type: none"> • Levée facile et sécurisée grâce à la manivelle anti-retour • Gain de temps • Système stable avec accroches au cornadis • Roues Ø400 increvables fournies. 		
Poids	163 kg	146 kg	155 kg	104 kg	38 kg	65 kg	85 kg	
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Panier de protection articulé OPCPC4000 - Ouverture d'encolure intermédiaire 3 positions : Augmenter l'ouverture d'encolure favorise l'avancée des animaux. OECPC4000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seuil tôle (indispensable pour le pesage des jeunes veaux) OSCPC1000 - Manœuvre pneumatique (sur demande) - Potence de levée CCP0600 - Ouverture du panier vers la gauche CPCFI0000. 				Si commandé seul, merci de préciser le type de porte utilisée.		




Options pour les cages de contention en p. 18 et 19



■ **Tapis caoutchouc** confort pour cages CCPF, CCF et CCR. Réf. CTCCRF



■ **Attelage 3 points CACCF.** Anneau de levage CATCCF. Fourreaux sous la cage CFICCF.

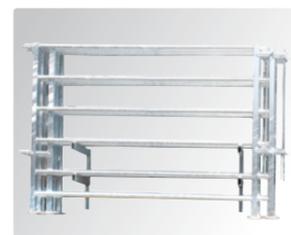

■ **Supports latéraux CCFS20078** pour transporter 6 barrières CBC2006 (p.10) sur le côté de la cage. Barrières vendues séparément.



■ **Fermeture à distance (5m) instantanée** pour porte arrière, avec blocage progressif anti-recul. Système mécanique. CFA4000.



■ **Potence césarienne** avec poulie. CPCCF Treuil de soutien ventral manuel et sangles sous-ventrières CTLCCF.



■ **Treuil parage pattes arrière :**
• Manuel, inclus dans les 2 kits parage.
• Électrique CCRTE340, Réf. ZCCRTE340 si échange avec treuil manuel.



■ **Lève-patte avant pivotant CLPA300** avec manivelle anti-retour. Se positionne dans les logements prévus à gauche et à droite. Inclus dans le kit parage confort CKPCCF.



Porte sectionnelle et porte de tri page 28.



KITS ÉVOLUTIFS CBPI EV


Référence	NIVEAU I	NIVEAU II	NIVEAU III
Désignation	Kit pesée évolutive avec barres de capteurs de 80 ou 60 cm et boîtier indicateur	Niveau I + boîtier intelligent et clef USB	Niveau II + Antenne de détection de boucles RFID
Capacité	4 tonnes	4 tonnes	4 tonnes
Enregistrement des données	Saisie manuelle des identifiants sur le clavier du boîtier indicateur.	Niveau I + Import USB des identifiants, sélection manuelle sur le boîtier	Niveau II + Identification des boucles RFID, validation automatique ou manuelle.
Export des données	-	Export USB des identifiants, poids, dates et heures.	Export USB des identifiants, poids, dates et heures.
Alimentation	Secteur 230 V	Secteur 230 V	Secteur 230 V
Points forts	Possibilité de passer au niveau supérieur ultérieurement		Gain de temps
Options & Accessoires	- Convertisseur pour utilisation sur batterie 12V (non fournie) QCO12220 - Plancher de pesage S10038G pour couloir mobile CCC	- Logiciel de suivi de croissance avec courbes et annotations de traitement - Convertisseur pour utilisation sur batterie 12V QCO12220 - Plancher de pesage S10038G pour couloir mobile CCC	



Référence	CBPI 0840	CBPI ECO
Désignation	Kit pesée simple avec barres de capteurs de 80 cm et afficheur magnétique	Kit pesée avec barres de capteurs de 60 ou 80 cm et afficheur
Capacité	4 tonnes	2 tonnes
Alimentation	Batterie intégrée (chargeur fourni)	Secteur 230 V*
Points forts	Boîtier afficheur sur support aimanté	Économique
Options & Accessoires		- * Transformateur 230V / 12V (indispensable) QCPAL12V



Accessoires

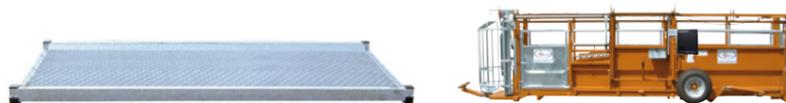

Plateau en tôle larmée galvanisé 2,50 x 0,80 m S10038G.

Indispensable pour installer une pesée CBPI EV dans un couloir mobile CCC3000 ou CBPI0840 dans un couloir existant.



Bovins :
Coulors p. 12
Cages p. 18



Ovins :
Cages p. 48



NOUVEAU

Serie CBTTF

Barrière composée de plusieurs panneaux à déployer pour former rapidement un parc ou barrer une grande longueur.

Version poste fixe pour cour de ferme.




BREVET DÉPOSÉ

Gamme	Série CBTTF						
Référence	CBTTF7111	CBTTF7115	CBTTF7118	CBTTF7103	CBTTF7104	CBTTF7105	CBTTF7106
Désignation	Barrière grande longueur tout-terrain à fixer sur poteau			Panneau au détail avec roue et articulation			
Longueur maxi	11 m	15 m	18 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Composition	1 panneau 6 m + 1 panneau 5 m	1 panneau 6 m + 1 panneau 5 m + 1 panneau 4 m	1 panneau 6 m + 1 panneau 5 m + 1 panneau 4 m + 1 panneau 3 m	Panneau 3 m	Panneau 4 m	Panneau 5 m	Panneau 6 m
Hauteur /sol	1,70 m			1,70 m			
Fabrication	Lisses grugées en tube Ø42,4 mm. Roues increvables.						
Points forts	La contension de cour de ferme modulaire déployée en un clin d'oeil.						
Poids	255 kg	321 kg	372 kg	51 kg	76 kg	120 kg	135 kg



ATTENTION : sens de pliage à choisir à la commande.

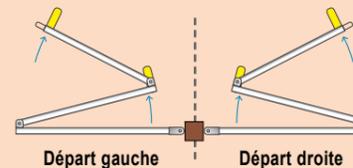

La barrière «tout-terrain» fixe se combine pour s'adapter à vos besoins, de 11 à 21 m. Seuls des panneaux de longueurs différentes de 1 m peuvent être associés l'un à l'autre.



Les articulations à grand débattement entre les panneaux autorisent une utilisation en terrains accidentés.

NOUVEAU

Serie CBTTM

Version autostable et transportable de la barrière tout-terrain, pour utilisation en plein champs.

Trois modèles de 24, 30 ou 36 m composés de plusieurs panneaux articulés autour d'un panneau châssis de 6 m avec pieds et fourreaux de levage.

Dimensions en transport : L. 6,00 x l. 1,00 x H. 1,70 m.



BREVET DÉPOSÉ

Référence	CBTTM7124	CBTTM7130	CBTTM7136
Longueur	24 m	30 m	36 m
Poids	550 kg	630 kg	710 kg



Découvrez nos réalisations



✓ Éleveurs ✓ Engraisseurs ✓ Marchands d'animaux ✓ Marchés / Foirails ✓ Centres d'allotement ✓ Abattoirs

En Vidéo :

au GAEC des frères DEBOUX, éleveurs sélectionneurs Charolais dans la Nièvre. Mettez-vous à la place du bovin grâce à une mini-caméra fixée sur la tête d'une vache...



sur Youtube : cherchez «COMBO Satene»



Chez un éleveur ou autre professionnel

Organisons ensemble une visite des installations.


+33 (0)2 54 06 06 30
+33 (0)6 32 98 59 25



EARL COQUERY à Neuvy-Deux-Clochers (18), vaches allaitantes et engraissement :


Installation COMBO en fonction depuis juin 2016.

- | | |
|---|--|
| 1 Parc d'attente et de tri en barrières 5 lisses TBT (p. 32) | 6 Porte de contention CPC1000 (p. 20) |
| 2 Parc réglable 34 m ² avec panneau poussant CPR (p. 26) | 7 Cage multi-fonction réglable (p. 19) |
| 3 Porte d'embarquement CBT1400 (p. 29) | 8 Porte de tri CPT3000 (p. 28) |
| 4 Porte sectionnelle CPS1000 (p. 28) | 9 Passages d'homme CPH1545 (p. 28) |
| 5 Couloir en L réglable COMBO 270 (p. 27) | |

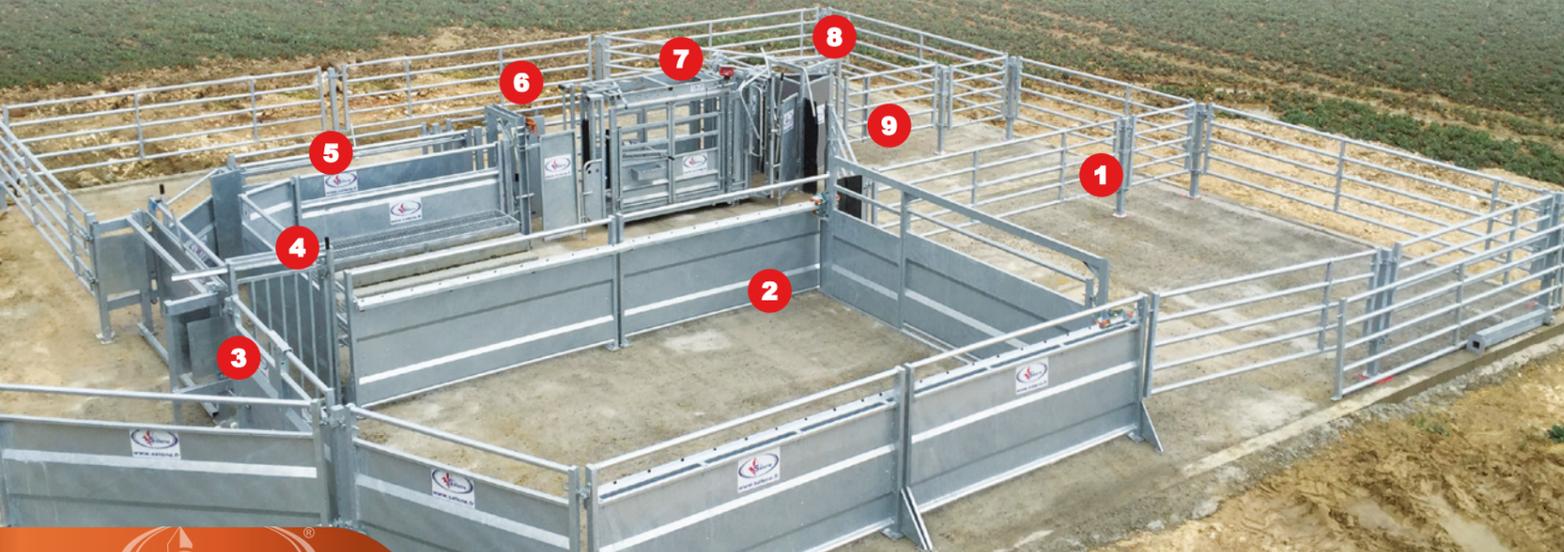

Installation de contention modulaire sur mesure

*Exemple de couloir avec une largeur interne maxi de 80 cm.

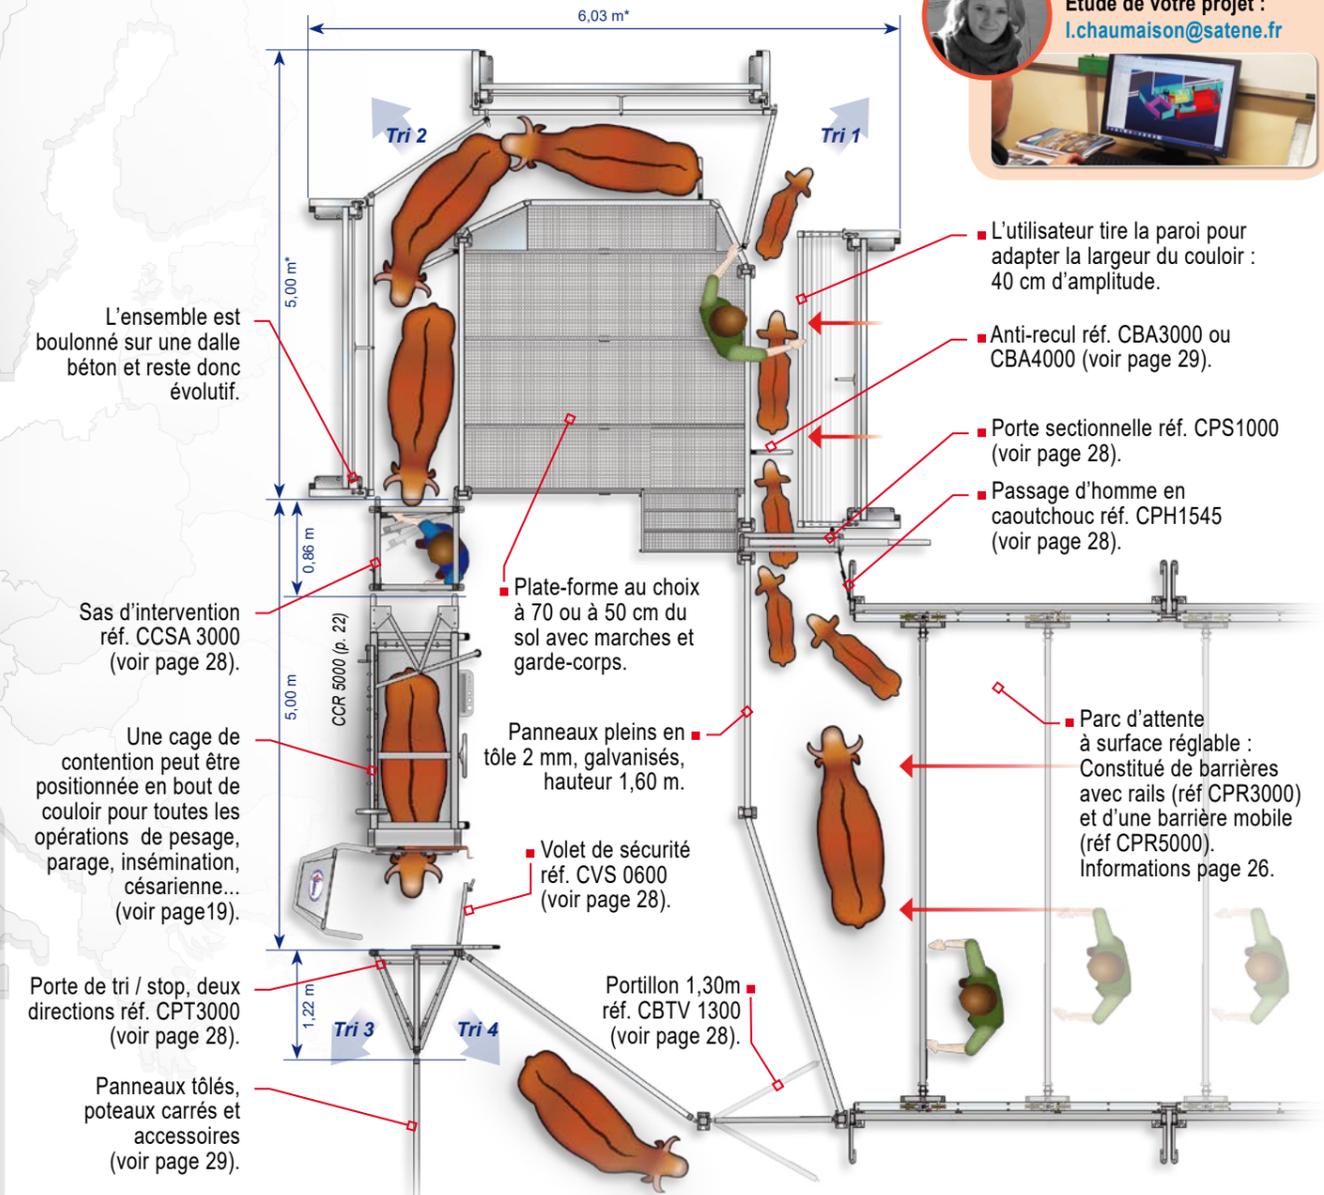


NOUVEAU Parc d'attente avec panneau poussant AÉRIEN :

- largeur intérieure jusqu'à 3 m
- panneaux latéraux ouvrants
- motorisation disponible

Consultez Laurie au +33 (0)6 02 18 44 96.

PARC POUSSANT ET COULOIR REGLABLE

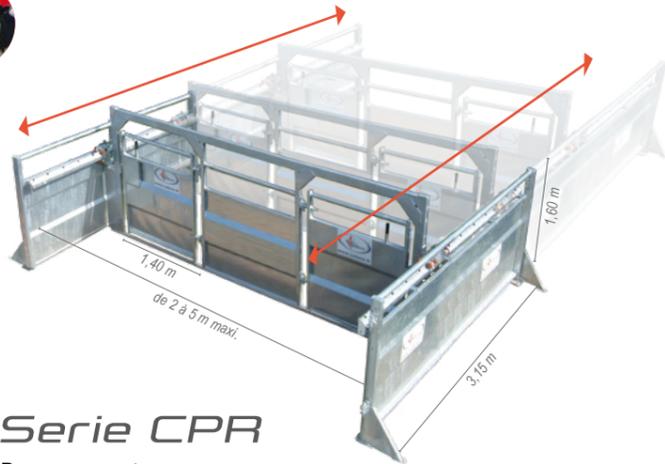

Serie CPR

Parc poussant sur mesure pour gain de place en stabulation

Référence	Désignation
CPR 5000-2549	Panneau mobile poussant sur mesure de 3 à 5 m avec portillons 1,40 m pour l'entrée des animaux dans le parc d'attente. Système anti-recul.
CPR 5000-2030	Panneau mobile poussant sur mesure de 2 à 3 m avec une large porte intégrée à double verrou et système anti-recul
CPR 3000	Panneau latéral fixe 3,15 m avec rail cranté pour panneau mobile poussant. - Motorisation électrique télécommandée - Jonctions pour 2 CPR3000 (indispensable pour le passage du panneau mobile) CPR3002 - Protection anti-blessures à placer en extrémité de rail en cas de passage le long du CPR3000 - Double poteau (remplacement des équerres)
Options	



- Dispositif anti-recul automatique sécurisé.
- Fonctionne dans les deux sens.
- Pour l'entrée dans le couloir ou dans la bétailière.
- Optimisation de votre espace disponible.
- Manuel ou motorisé.
- Brevet INPI 3055519



COMBO 180

Couloir rectiligne 3,15 ml à largeur RÉGLABLE ou FIXE avec marchepied.

Référence	Désignation
COMBO 180	Module de contention rectiligne 3,15 ml composé d'un panneau fixe avec marchepied et lisse supérieure escamotable et d'un panneau réglable permettant d'ajuster la largeur sur 40 cm.
COMBO 180F	Module de contention rectiligne 3,15 ml composé de deux panneaux fixes avec lisses supérieures escamotables et d'un marchepied
Option	- Escalier à 1 ou 2 marches pour accéder au marchepied du couloir (tôle perforée).



■ Marchepied en tôle perforée, haut de 50 cm et large de 60 cm.

↑ Version «F» à parois fixes

Escalier disponible en option →



COMBO 270

Couloir en L de 6 ml à largeur RÉGLABLE avec porte de tri intégrée et marchepied.

Référence	Désignation
COMBO 270	Module de contention en L de 6 ml composé d'un ensemble fixe avec marchepied et lisses supérieures escamotables, de deux panneaux réglables permettant d'ajuster la largeur sur 40 cm et d'une porte de tri dans l'angle.




COMBO 360

Couloir en U de 9 ml à largeur RÉGLABLE avec plateforme et deux portes de tri intégrées.

Référence	Désignation
COMBO 360	Module de contention en U de 9 ml composé d'un ilot fixe avec plateforme de 9 m ² , escalier, lisses supérieures escamotables, de trois panneaux réglables permettant d'ajuster la largeur sur 40 cm et de deux portes de tri (une dans chaque angle).

Exemples d'encombrement avec une largeur interne maxi de 0,80 m (mini = 0,40 m).

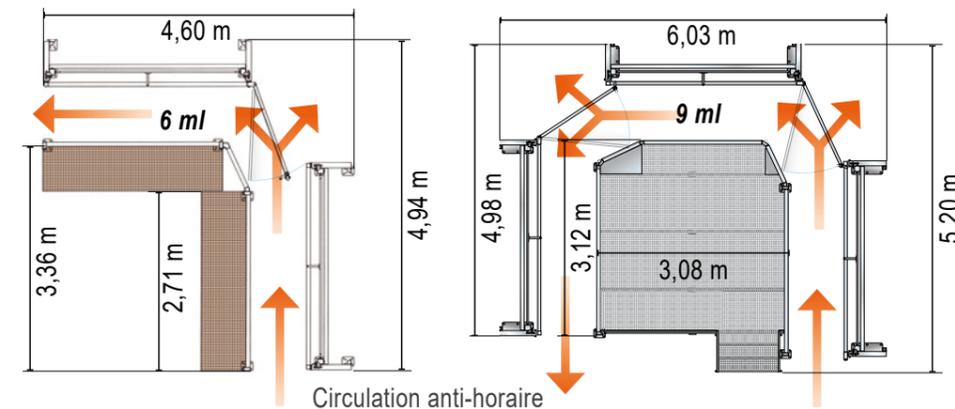

Circulation anti-horaire



Vidéo
www.satene.fr



Le sens de circulation des animaux peut être inversé (horaire) si besoin.

Les points forts

Série CPR



■ Version motorisée électrique commandée à distance du panneau poussant sur mesure.



■ Protection anti-blessures en extrémité de rail (option CPO0010).




■ Anti-recul à réenclenchement automatique sécurisant.



■ Éléments spittés dans le béton : Installation facile et modifiable par la suite si les besoins évoluent.

COMBO



■ Largeur réglable d'un seul geste depuis la plateforme.



■ Panneau mobile à démontage rapide sans outil en cas de besoin.



■ Porte de tri large et pratique dans chaque angle.



■ Lisses escamotables pour accéder facilement au dos des animaux.



COMBO «Starter Pack» :
1 COMBO 180
+ 1 Porte sectionnelle
+ 1 Porte de contention.

ACCESSOIRES COMBO AU DETAIL



Vidéo
www.satene.fr



Référence	CPS1000	CPS2000	CPT3000	CVS0600	CCSA3000	CPH1545
Désignation	Porte sectionnelle coulissante	Porte sectionnelle double battant anti-recul	Porte de tri / stop + 2 directions	Volet de sécurité passage d'homme	Sas d'intervention (insémination)	Passage d'homme flexible
Fixation	À boulonner sur poteaux et spitter dans le béton	À boulonner sur poteaux	À spitter dans le béton	2 gongs (pour fixations à piton, voir p.31)	À spitter dans le béton	À boulonner sur poteaux, mur ou autre.
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> Porte réversible Manœuvrable du sol et depuis la plateforme du COMBO Tampons anti-bruit. 	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture rapide avec crans anti-recul Volants ¼ de tour Manœuvrable des deux côtés Tampons anti-bruit. 	<ul style="list-style-type: none"> Bloc triangulaire mobile robuste et léger en Akylux® Manœuvres rapides sans gestes amples Verrou en position d'arrêt Grand levier réversible. 	<ul style="list-style-type: none"> Positionné à gauche ou à droite du couloir, le volet de sécurité prolonge la paroi tout en offrant un accès à l'éleveur Verrou à fiche dans le sol. 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions carrées : en s'ouvrant, chaque porte vient bloquer le passage des animaux Accès des deux côtés Verrous rapides Idéal entre le couloir et la cage. 	<ul style="list-style-type: none"> Pratique et sécurisant grâce aux deux volets souples en caoutchouc pincés dans des glissières galvanisées Passage de 45 cm.
Poids	73 kg	85 kg	98 kg	21 kg	100 kg	10 kg

Série	CBT					CBTE		CBTV
Désignation	Panneau tôle					Panneau tôle extensible		Portillon tôle
Référence	CBT1200	CBT1400	CBT3000	CBT4000	CBT5000	CBTE1014	CBTE1422	CBTV1300
Longueur	1,20 m	1,40 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	1,00 >> 1,40 m	1,40 >> 2,20 m	1,30 m
Hauteur	1,50 m					1,50 m		1,50 m
Fabrication	Tube Ø60,3 mm et 60x60 mm / Tôle épaisseur 2 mm nervurée. Entretoise Ø60,3 mm grugée sur modèles 4 et 5 m. Galvanisé à chaud après fabrication.							
Points forts particuliers	Fixation par 4 chapes mâles (fournies) permettant un réglage facile de l'aplomb.					Idem CBT avec longueur ajustable. Panneau robuste et rigide même étiré au maximum.		Ouverture bi-directionnelle. Poignée ¼ de tour. Verrouillage automatique.
Poids	45 kg	55 kg	93 kg	121 kg	150 kg	65 kg	88 kg	42 kg
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Anti-recul (voir ci-dessous) - Double verrou anti-retour TVB4000 (voir page suivante) avec découpe du panneau pour accès des deux côtés. - Verrou de jonction TVBJ3000 - Verrou au sol TVBS2000 					<ul style="list-style-type: none"> - Double verrou anti-retour TVB4000 (voir page suivante) 		<ul style="list-style-type: none"> - Gâche pour verrou automatique TUGV2020

Les points forts

CPS1000



■ **Mouvements faciles et rapides** grâce aux 4 roulettes de grand diamètre.

CPS2000



■ **Les animaux ne peuvent pas forcer la porte en reculant.** Manœuvres rapides.

CPT3000




■ **Bardage léger, robuste et imputrescible.** Manœuvres aisées, sans geste ample.

CVS0600



■ **Pratique et sécurisant, le volet est assez large pour qu'un homme puisse passer.**

CPH1545

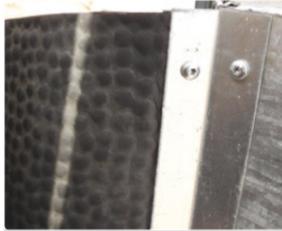

■ **Les volets caoutchouc pris dans leurs glissières en acier galvanisé se fixent facilement sur un poteau, une tôle, le chant d'une barrière ou un mur.**

CCSA3000



■ **Le verrou rapide deux points sécurise les interventions dans le couloir.**



Référence	CCBA3195	CBA3000	CBA4000
Désignation	Anti-recul à crémaillère	Anti-recul silencieux	Anti-recul silencieux renforcé
Animaux	Bovins lait	Gros bovins	Gros et très gros bovins
Dimensions	L. 2,50 x l. 0,85 >> 0,65 m	l. 0,45 x h. 0,40 m	l. 0,38 x h. 0,90 m
Points forts	À boulonner sur les parois. Peut aussi se fixer sur barrière à l'aide d'étriers. Accroche en position verticale.	À boulonner dans un couloir COMBO. Ressort de rappel à force modérée avec tampons anti-bruit.	Modèle renforcé à boulonner dans un couloir COMBO. Fonctionnement souple et silencieux.
Poids	30 kg	13 kg	38 kg



Dans un couloir COMBO, nous conseillons un battant anti-recul tous les 3 mètres

POTEAUX, BRIDES, VERROUS



Désignation	Poteaux carrés				Poteaux ronds		
	CFP2000	CFP3000	CFP2500	TPC9050	TPC0000	TPC1501	TPG1501
Référence	CFP2000	CFP3000	CFP2500	TPC9050	TPC0000	TPC1501	TPG1501
Section	90x90 mm			50x50 mm	Ø102 mm	Ø76 mm	
Hauteur	1,50 m	1,90 m	2,50 m	1,41 m	2,20 m	1,50 m	
Fixation	À spitter dans le béton		À sceller sur 50 cm	À sceller	À sceller sur 45 cm	À sceller	
Points forts particuliers	Platine 20x20 cm, 4 trous Ø16 mm			10 perçages Ø8 par face	Ergot anti-rotation	1 direction avec pitons à chaînette	Gâche pour verrou simple
Poids	16 kg	19 kg	22 kg	7 kg	18 kg	11 kg	10 kg
Accessoires	- Brides CFBF et CFBG (sans perçage) - Gâches TUGV et TUG (perçage) - Fixations TFU (perçage) - Passage d'homme flexible (p. 28)			- Fixations TFU et TCMFU - Fourreau à sceller TFP0060 - Bouchon de fourreau TFC0050	- Brides TFA et TBG - Fourreau TFP0000 - Bouchon de fourreau TFC0000		




Fourreaux pour poteaux


Bouchon de fourreau et fourreau à sceller pour poteau carré de 50x50 mm.



Bouchon de fourreau et fourreau à sceller pour poteau rond Ø102 mm.

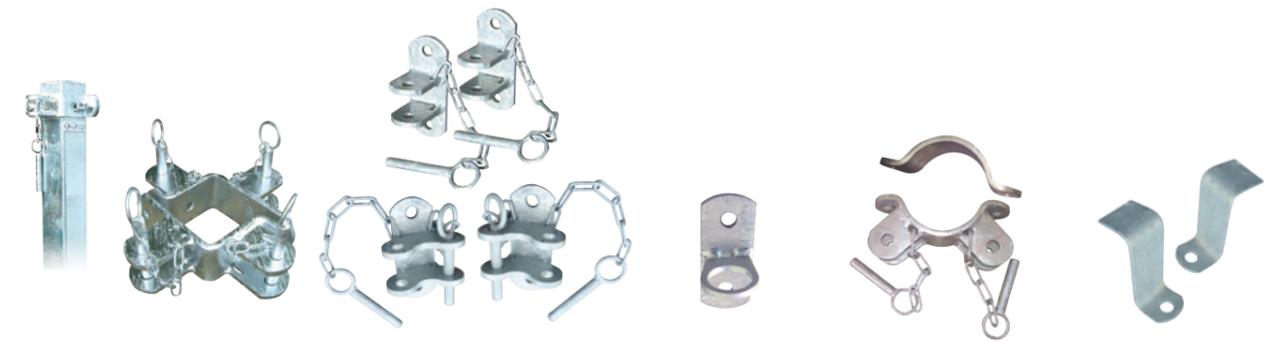


Désignation	Brides pour poteaux carrés	Fixations universelles	Brides pour poteaux ronds	Pattes à sceller ou souder
Référence	Série CFBF	Série TFU	TCMFU	Série TFA
Description	Bride et contre-bride pour poteaux de 90x90 mm. De 1 à 4 directions avec pitons à chaînette et visserie.	Fixations universelles simples ou doubles avec pitons à chaînette. Par paire.	Fixation universelle pour claies ovines. Par paire.	Bride et contre-bride pour poteaux de Ø102 mm. De 1 à 4 directions avec pitons à chaînette et visserie.
				TPS1000
				Pattes percées Ø14 mm à sceller. Par paire.

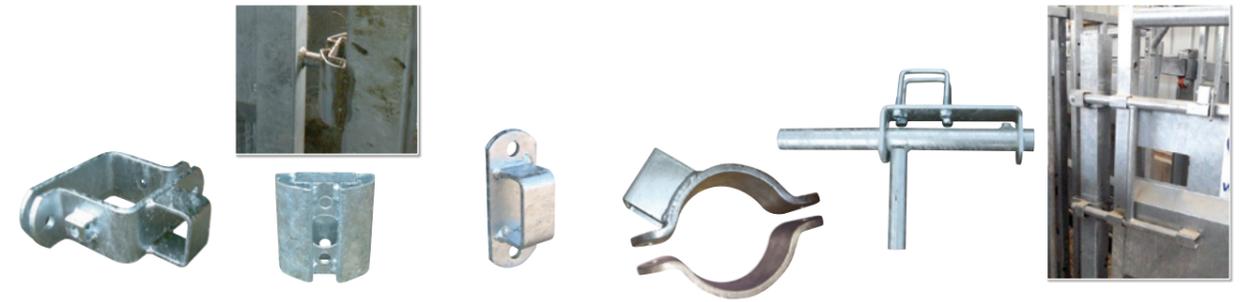

Désignation	Gâche pour poteau carré et mur			Gâche pour poteau rond	Verrous	
Référence	CFBG0000	TUGV2020	TUG0000	TBG10000	TVB1000	TVB4000
Description	Bride et contre-bride pour poteaux de 90x90 mm. Avec gâche pour verrou TVB. Visserie fournie.	Gâche pour verrou automatique de portillon CBTV (p. 29).	Gâche universelle pour verrou.	Bride et contre-bride pour poteaux de Ø102 mm. Avec gâche pour verrou TVB. Visserie fournie.	Verrou anti-retour simple et pratique avec étriers et visserie.	Double verrou anti-retour idéal pour contention.



BARRIERES DE STABULATION

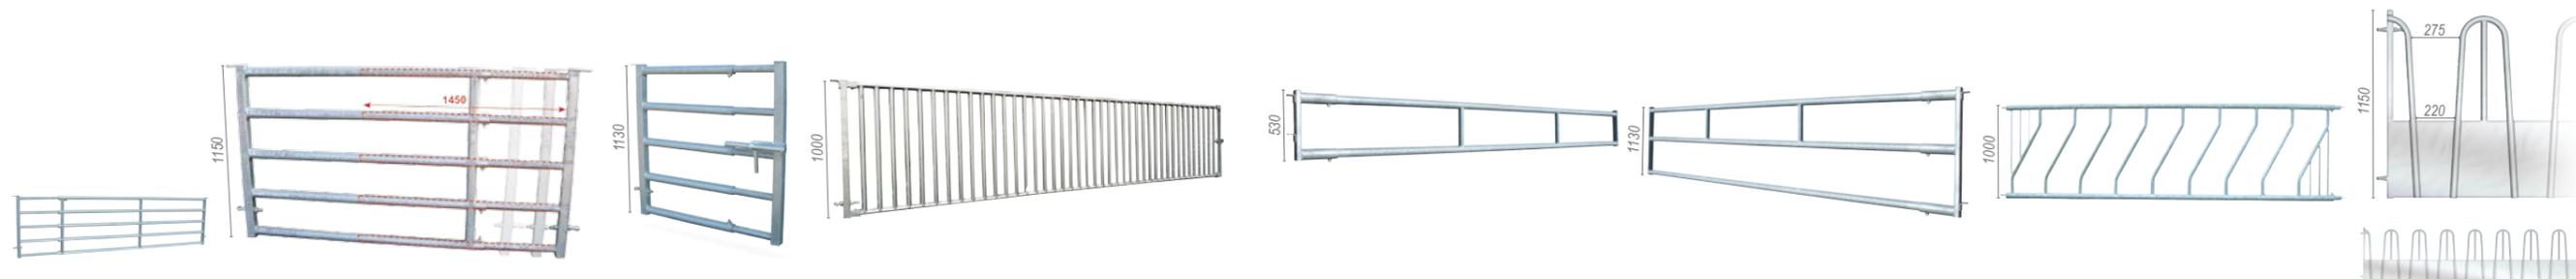

Gamme	Panneaux de stabulation				Portillons		Parcs à veaux			Dessus d'auge 2 barres			Dessus d'auge 3 barres			Libre service oblique			Festons
Référence	TBT2035	TBT3045	TBT4055	TBT5065	TPT1013	TPT1218	TBM8030	TBM8040	TBM8050	TBL4000	TBL5000	TBL6000	TBL4003	TBL5003	TBL6003	TBO4008	TBO5010	TBO6012	TBR5000
Désignation	Barrière 5 lisses extensibles pour stabulation				Portillon extensible		Barrière de parc à veaux à barreaux verticaux			Libre service dessus d'auge 2 barres			Libre service dessus d'auge 3 barres			Barrière passages obliques			Barrière râtelier à festons
Longueur	1,70 >> 3,00 m	2,70 >> 4,00 m	3,70 >> 5,00 m	4,70 >> 6,00 m	0,9 >> 1,3 m	1,2 >> 1,8 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	4,00 m (8 pl.)	5,00 m (10 pl.)	6,00 m (12 pl.)	5,00 m (8 pl.)
Hauteur	1,15 m				1,13 m		1,00 m			0,53 m			0,53 m			1,00 m			1,15 m
Fabrication	Montant 60x60 mm. Lisses et entretoises Ø60,3 mm, partie coulissante en tube Ø48,3 mm.				Tubes Ø60,3 mm.		Tubes Ø42,4 mm pénétrants avant soudure.			Tube Ø76,1 mm.			Tube Ø76,1 mm.			Tubes Ø60,3 mm et Ø42,4 mm,			Tubes Ø42,4 et 80x40 mm. Tôle ép. 2 mm (h.56 cm)
Espace entre les tubes	201 mm				201 mm		60 mm			375 mm			375 mm (haut) / 500 mm (bas)			227 mm			250 mm
Points forts	Rallonge longue de 1,45 m. 5 vis de serrage. 2 chapes mâles Ø22 mm fournies. Possibilité de changer l'embout avant.				Chape mâle Ø22 mm et verrou anti-retour.		Fixation par 2 broches Ø12 mm fournies.			Embout télescopique 50 cm (réglage ± 8 cm) avec boulons de serrage			Embout télescopique 40 cm (réglage ± 8 cm) avec boulons de serrage			4 chapes mâles Ø22 mm.			
Poids	66 kg	86 kg	107 kg	128 kg	35 kg	39 kg	33 kg	45 kg	54 kg	50 kg	65 kg	71 kg	82 kg	90 kg	105 kg	55 kg	66 kg	77 kg	128 kg
Colisage	12	12	12	12			10	10	10										
Accessoires	Embout découpe abreuvoir réglable Embout passage à veaux largeur réglable Embout passage d'homme Verrous TVB (voir p. 31)							NOUVEAU Nouveaux embouts avec charnières classiques (1 plat / 1 chape) ou verrou anti-retour.						Poteaux et fixations, voir pages 30-31.					

Accessoires

Pour TBT :



Découpe abreuvoir réglable :
Entre-axe : 360 mm
L. mini : +150 mm
L. maxi : +750 mm
Réf. au détail : TDA0005
Réf. monté : TBT+ ZTDA0005



Passage à veaux :
Entre-axe : 940 mm
Passage : de 0 à 610 mm
L. mini : +350 mm
L. maxi : +1000 mm
Réf. au détail : TPV2000
Réf. monté : TBT+ ZTPV2000



Passage d'homme :
Entre-axe : 940 mm
Passage : 590 mm
L. mini : +660 mm
L. maxi : +1000 mm
Réf. au détail : TPH2007
Réf. monté : TBT+ ZTPH2007

NOUVEAU
Pour TBM :




Embouts à boulonner sur barrières de parcs à veaux TBM :
- Charnière avec chape mâle TBM01
- Verrou anti-retour TBM02 (vendus séparément)

Les points forts



■ Très robustes, les barrières TBT supportent aisément une auge ou un nourrisseur.

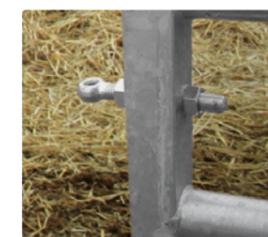





■ Les chapes mâles permettent de régler facilement l'aplomb. Entre-axes standards de 940 mm.

Auges, nourrisseurs et râteliers : p. 3, 6 et 7.



Réalisations pour foirails, barrières 4 lisses ou autres besoins spéciaux, consultez-nous !

BARRIERES D'HERBAGE ET PASSAGES CANADIENS

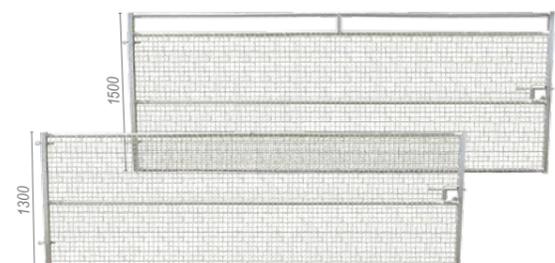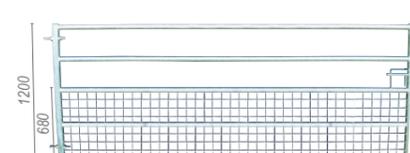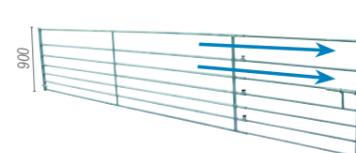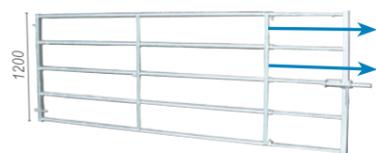

NOUVEAU

Gamme	Barrières réglables bovins				Barrières réglables bovins/ovins				Barrières réglables basses			Barrières semi-grillagées				Barrières hautes grillagées							
Référence	TBH2035	TBH3045	TBH4055	TBH5065	TB7L2037	TB7L3047	TB7L4057	TB7L5067	TBOE7235	TBOE7340	TBOE7450	TBPE1270	TBPE3070	TBPE4070	TBPE5070	TBC1340	TBC1350	TBC1520	TBC1540	TBC2007	TBC2033	TBC2039	TBC2045
Désignation	Barrière 5 lisses extensibles pour bovins				Barrière 7 lisses extensibles pour bovins et ovins				Barrière 7 lisses extensibles pour petits animaux			Barrière herbagère avec verrou intégré pour bovins et ovins				Barrière haute pour herbage, fosse à lisier, cultures ou zone de chasse							
Longueur	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	2,00 >> 3,00 m	2,85 >> 3,85 m	3,85 >> 4,85 m	1,20 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	2,00 m	4,00 m	0,74 m	3,29 m	3,93 m	4,54 m
Hauteur	1,20 m				1,20 m				0,90 m			1,20 m / Grillagée : 68 cm				1,30 m	1,50 m		2,00 m				
Fabrication	Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø26,9 mm, rallonge en Ø20,6 mm à triple serrage sans outil.			Montant portant de 50x50 mm, côté verrou en 25x50 mm. Renfort médian sur 4 et 5 m. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.				Montants 50x50 mm, lisses Ø42,4 mm. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.							
Espace entre les tubes	239 mm				239 / 239 / 98 / 98 / 98 / 98 mm				175 / 125 / 115 / 105 / 105 / 105 mm			239 mm				580 mm	160 / 580 mm		940 mm				
Entre-axe	940 mm				940 mm				nc			940 mm				940 mm	940 mm		1600 mm				
Points forts	Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.			Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.				2 chapes mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Faible garde au sol.							
Poids	47 kg	61 kg	73 kg	83 kg	60 kg	75 kg	89 kg	103 kg	28 kg	42 kg	49 kg	21 kg	41 kg	53 kg	62 kg	57 kg	65 kg	36 kg	66 kg	25 kg	60 kg	70 kg	78 kg
Colisage	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

NOUVEAU


NOUVEAU

NOUVEAU

7,5 t



12 t

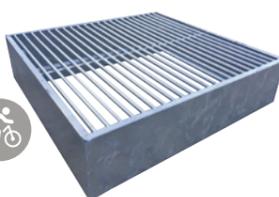

Gamme	7,5 tonnes à l'essieu				12 tonnes à l'essieu				Randonneurs	
Référence	TPAC75-01	TPAC75-02	TPAC75-03	TPAC75-04	TPAC125-04	TPAC125-01	TPAC125-02	TPAC125-05	TPAC1510	TPAC1515
Longueur	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	1,00 m	2,00 m
Largeur	2,10 m				2,10 m				1,50 m	
Hauteur	0,50 m				0,50 m				0,30 m	
Fabrication	Tôle de 4 mm pliée pour le châssis. Renforts en tôle de 6 mm pliée au niveau des passages de roues. Tubes de Ø60 mm x 2,5 mm d'épaisseur.				Tôle de 6 mm pliée pour le châssis. Renforts IPE de 450 au niveau des passages de roues. Tubes de Ø88,9 mm x 5 mm d'épaisseur.				Tôle de 2,5mm pour le châssis et tubes fixes Ø26/34	
Espace entre les tubes	85 mm				150 mm				56 mm	
Points forts	Châssis auto-porteur robuste et facile à installer. Deux fers plats boulonnés aux extrémités évitent le vol des tubes.								Supporte le passage de quads.	
Poids	554 kg	608 kg	704 kg	1030 kg	960 kg	1050 kg	1200 kg	1500 kg	100 kg	235 kg

Les points forts



■ Verrou anti-retour soudé sur TBOE.



■ Verrou intégré sur TBPE, TBC et TBH.



■ Chape mâle permettant de régler l'aplomb.



■ Modèles polyvalents ovins, porcs et bovins.

Accessoires TBC

Nombreux accessoires spécifiques aux TBCxxxx :

Réf.	Désignation
TGTF 2000	Gond tige fileté Ø 20
TGU 1000	Paire de gonds universels galva
TGU 2000	Double gonds galva
TGS 1000	Paire de gonds galva à sceller
TPBC 1000	Poteau 1 direction H. 2,80 m pour TBC20xx
TPBG 0001	Poteau gâche H. 2,80 m pour TBC20xx
TGBC 2000	Gâche pour verrou TVBC 2000 Ø20 mm



✓ Herbages
✓ Sécurité de fosse à lisier



✓ Protection des cultures
✓ Zones de chasse



NOURRISSEURS MOUTONS ET PORCS



NOUVEAU



Réf.	JPS25080	JMS2002	JMS2002 G	JMD2002	JMD2002 G	JSB12080	JSB24170	JSBF2001	JMD12012	JMD24024
Désignation	Nourrisseur simple face galvanisé pour porcs de plein air et ovins	Nourrisseur simple face avec parc sélectif galvanisé		Nourrisseur double face avec parcs sélectifs galvanisés		Nourrisseur à accrocher sur barrière		Nourrisseur grande capacité posé au sol	Nourrisseur double face sélectif sur pieds	
Type(s) de Ration	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Fibres sèches	Granulés / Farines	Granulés / Farines	Granulés / Farines
Largeur d'auge	2,50 m	2,00 m		2 x 2,00 m		1,20 m	2,40 m	2,00 m	2 x 1,20 m	2 x 2,40 m
Places à l'auge	9 à 15 agneaux	9 à 15 agneaux		18 à 25 agneaux						
Capacité de trémie*	800 L (544 kg)	265 L (180 kg)		415 L (280 kg)		80 L (54 kg)	270 L (183 kg)	380 L (258 kg)	120 L (82 kg)	240 L (163 kg)
Dimensions	L. 2,46 x l. 0,50 x h. 1,00 m	L. 2,00 x l. 1,40 x h. 0,81 m		L. 2,40 x l. 2,00 x h. 0,82 m		L. 1,20 x l. 0,36 x h. 0,50 m	L. 2,40 x l. 0,36 x h. 0,50 m	L. 2,00 x l. 0,60 x h. 0,93 m	L. 1,20 x l. 0,56 x h. 0,70 m	L. 2,40 x l. 0,56 x h. 0,70 m
Poids à vide	125 kg	150 kg		219 kg		40 kg	86 kg	108 kg	53 kg	103 kg
Finition	Galvanisation complète	Peinture Polyuréthane	Galvanisation complète	Peinture Polyuréthane	Galvanisation complète	Galvanisation complète		Galvanisation complète	Galvanisation complète	
Bas de trémie	Débit réglable par trappe à écrous papillons	Standard		Standard		Trappe galvanisée à débit réglable sans outil		Grille à espacement de 102 mm	Trappe galvanisée à débit réglable sans outil	
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Auge anti-gaspillage sans arrête saillante • Écoulement réglable sans outil • Piètement large et stable • Ancrage possible • Pas d'attelage • Toit ouvrant sur toute la longueur sécurisé par verrouillage 	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne préservation de l'aliment des intempéries grâce à la trémie monobloc soudée et à l'auge bien abritée • Possibilité de privilégier l'accès des plus jeunes grâce aux barres restrictives à position réglable • Déplacements facilités par l'attelage automatique • Remplissage aisé grâce au grand toit ouvrant sur toute la longueur. 				<ul style="list-style-type: none"> • Auge anti-gaspillage sans arrête saillante • Écoulement réglable sans outil • Montage sécurisé par 4 vis d'accroche • Remplissage facilité par le toit ouvrant sur toute la longueur. 		<ul style="list-style-type: none"> • Distribution de fibres courtes • Ouverture totale du toit au choix vers l'avant ou l'arrière • Fourreaux de transport et possibilité de fixer des roues. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trémie anti-résidu avec écoulement régulier réglable sans outil • Auge anti-gaspillage sans arrête saillante • Accès réglables en hauteur de chaque côté grâce à une tôle restrictive amovible • Très stable. 	
Colisage	8 (kit à boulonner)	6	6	4	4	12	12	12	10	10
Options	Parc à agneaux galvanisé	Version 3 m sur demande.							Grand toit ouvrant galvanisé SJMD12012 / SJMD24024	

*Capacité en kg calculée pour du granulé de densité 0,68 et du mélange fibreux sec d 0,3.

Les points forts

JMS2002 & JMD2002



▪ **Trémie soudée monobloc anti-résidu.** Meilleure étanchéité à la pluie. L'aliment ne reste pas coincé. Toit en tôle de 3 mm d'épaisseur.



▪ **Flancs de parc 15/10e galvanisés et boulonnés.** Aucune arrête saillante ne risque de blesser les animaux.



▪ **Un à deux parcs à accès réglables** en hauteur pour favoriser la prise de poids des plus jeunes.



▪ **Attelage automatique** en tube permettant l'accroche sur la barre du 3 points sans descendre du tracteur. **Transport à vide.**

JSB



▪ **Accroche sécurisée en haut et en bas.** Aucun risque de décrochage intempestif.

JSB / JSBF / JMD12/24



▪ **Trémie monobloc anti-résidu avec écoulement réglable sans outil.** Auge à rebord intérieur en double rabat.

JMD12012 & JMD24024



▪ **Le grand toit ouvrant en option préserve efficacement l'aliment** des infiltrations.



▪ **Une barre amovible** permet de restreindre l'accès aux auges pour favoriser les plus jeunes agneaux.

RATELIERS POUR MOUTONS



Référence	RMT 9002	RMT 0160	RMT 9801	RMT 3000	RMB 2002	RMB 3000	RMD 2500	RMD 3000
Désignation	Râtelier triporté				Râtelier berceau		Râtelier à foin double	
Capacité	Balle ronde Ø1,20 m	Balle ronde Ø1,60 m	Balle ronde Ø1,80 m	Botte rectangulaire 3,00 m	Balle ronde de Ø1,20 m à 1,80 m	2 balles rondes Ø1,20 m à 1,80 m	Foin en vrac	Foin en vrac ou mélange fibres courtes
Chargement	1,45 x 1,45 m par le côté	1,70 x 2,00 m par le côté	2,00 x 2,00 m par le côté	2,90 x 1,70 m par le côté	Par le dessus		Par le dessus	
Espacement des barreaux	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	170 mm	170 mm	75 mm	45 mm
Dimensions	L. 1,50 x l. 1,40 x h. 1,85 m	L. 1,80 x l. 1,40 x h. 2,40 m	L. 2,00 x l. 1,40 x h. 2,40 m	3,00 x 2,40 x 2,20 m	1,55 x 1,54 x 2,10 m	3,00 x 1,54 x 2,10 m	2,50 x 0,80 x 1,70 m	3,00 x 0,80 x 1,70 m
Poids à vide	151 kg	156 kg	173 kg	270 kg	115 kg	192 kg	126 kg	146 kg
Hauteur de l'auge	466 mm	390 mm	466 mm	466 mm	130 à 480 mm		290 à 450 mm	
Transport	Attelage 3 points d'origine				Attelage 3 points en option		Fourche	
Points forts particuliers	Convient pour les bottes d'ensilage grâce aux barres de soutien au-dessus de l'auge.	Grilles mobiles anti-gaspillage et parois tôlées pour une meilleure protection.	Convient pour les bottes d'ensilage grâce aux barres de soutien au-dessus de l'auge.	Grilles latérales amovibles pour faciliter le chargement. Auge anti-gaspillage nervurée et renforcée, avec trous d'évacuation. Pieds skis réglables.	Pieds cintrés réglables pour une grande stabilité. Auge anti-gaspillage nervurée. Toit optionnel basculant réglable en hauteur. Utilisable alternativement en bergerie et en extérieur. A boulonner (colisage optimisé).		Réglable en hauteur. Auge pour céréales. Possibilité de coupler les râteliers les uns aux autres.	
Finition	Galvanisé sauf grilles en peinture polyuréthane acrylique.			Galvanisé à chaud après fabrication.	Galvanisé à chaud après fabrication.		Galvanisé à chaud après fabrication.	
Colisage	7	7	7	5	5	5	5	5
Options					- Toit basculant en bâche (tissé enduit) indéchirable très résistant dans le temps. Hauteur réglable pour s'adapter à la balle ronde. RMBT2000/3000 . - Attelage automatique à poser sur la barre du 3 points. Permet l'arrimage au râtelier sans descendre du tracteur. RMBATT .		- Toit galvanisé à départ de 50 cm en longueur RMDT2500	

Les points forts

Gamme RMT



■ **Attelage 3 points d'origine.** Transport à vide à 25 km/h maxi.



■ **Grand toit réglable en hauteur** pour une bonne protection du fourrage.




■ **Auge anti-gaspillage nervurée** avec piètement stable anti-enfoncement.



■ **Chargement facilité** par de grandes ouvertures latérales.

RMB




■ **Toit réglable sur deux hauteurs** pour s'adapter à la taille de la botte de foin.



■ **Chargement facilité** par le basculement complet du toit.

RMD

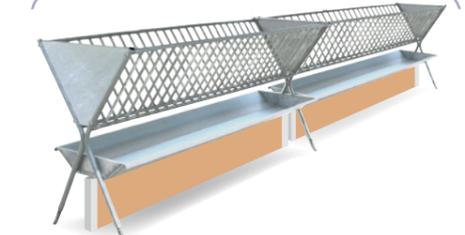

■ **Supports de fixation pour séparation en bois RMD5000** (l'unité).

■ **Possibilité de coupler** plusieurs râteliers entre eux.




Par souci pratique, tous nos râteliers sont livrés avec les tôles de toit à l'intérieur. En cas de stockage prolongé, ces tôles doivent être impérativement mises à l'abri afin d'éviter le phénomène naturel d'oxydation dû au sel de zinc qui endommagerait irrémédiablement ces dernières.

●●● **Râteliers pour bovins : p. 7**

●●● **Râteliers spécial chèvres : p. 52**

RATELIERS DE BERGERIE

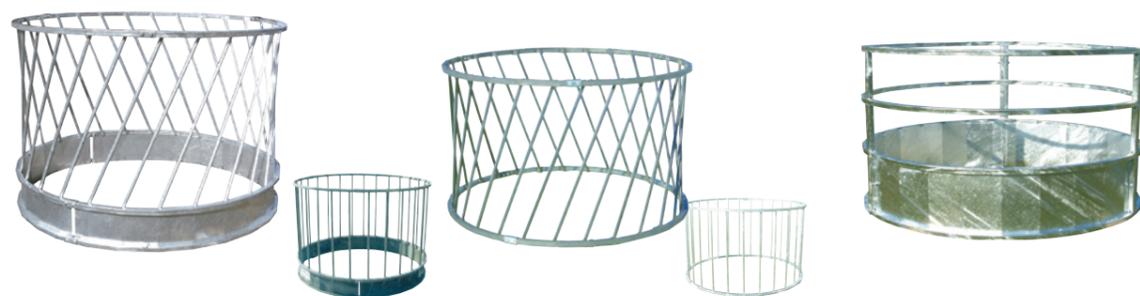

Référence	RMC 0160	RMCV 160	RMC 160BO	RMC 160BV	RMC 160BH	RMAG 200	RMAG 300	RMAGD 300	RMM 2000	RMA 400	RMC 2001	RMC 2002
Désignation	Râtelier circulaire avec embase tôle barreaux obliques barreaux verticaux		Râtelier circulaire sans embase tôle barreaux obliques barreaux verticaux		Râtelier circulaire barreaux horizontaux avec embase tôle	Râtelier grillagé sur pieds avec auge intégrée (1 face)		Râtelier grillagé double accès sur pieds avec auge intégrée	Râtelier mural avec auge intégrée	Râtelier d'appont avec auge intégrée	Râtelier grillagé d'appont 1 face	Râtelier grillagé d'appont 2 faces
Capacité	Balle ronde Ø1,40 m					Foin en vrac + céréales ou granulés			Foin en vrac	Foin en vrac ou granulés	Foin en vrac	
Longueur	Ø1,60 m	Ø1,60 m	Ø1,60 m	Ø1,60 m	Ø1,60 m	2,00 m	3,00 m	3,00 m	2,00 m	0,40 m	0,70 m	
Largeur						0,40 m		0,76 m	0,42 m	0,29 m	0,25 m	0,50 m
Hauteur	1,20 m		1,00 m		0,93 m	1,08 m		1,08 m	0,60 m	0,45 m	0,50 m	
Espacement des barreaux / Grille	165 mm		165 mm		250 mm	Ø8 mm - Maille 70x150 mm			45 mm	45 mm	Ø4 mm - Maille 50x50 mm	
Poids à vide	64 kg	64 kg	41 kg	41 kg	61 kg	65 kg	81 kg	112 kg	52 kg	4,3 kg	10 kg	12 kg
Points forts	Modèle anti-gaspillage. Embase tôle évitant l'intrusion des jeunes agneaux. Livré en 3 parties reliées par boulons traversants.		Livré en 3 parties reliées par boulons traversants.		Modèle pour ovins encornés. Embase tôle anti-intrusion d'agneaux hauteur 37 cm. Tubes de 30x30 mm avec boulons traversant les montants.	Modulable : Possibilité d'assembler plusieurs râteliers en ligne. Flancs en option RMAGF / RMAGDF . Auges intégrées hauteur 250 mm. Aucune arête saillante. Barreaux ou cornadis sur demande.			Fixation 4 points. Auges à céréales avec rebord intérieur anti-gaspillage.	Modèle compact idéal dans les cases d'agnelage. S'accroche simplement sur une claie. Aucune arête saillante.	Fond tôle. S'accroche simplement sur une claie.	Se pose simplement sur une claie. Idéal entre deux cases.
Finition	Galvanisé à chaud après fabrication.					Galvanisé à chaud après fabrication.			Galvanisé à chaud après fabrication.	Galvanisé	Galvanisé à chaud après fabrication.	
Colisage	7	7	7	7	7	16	16	8		16		

Les points forts

RMC0160 / RMCV160



■ Montage robuste avec 18 boulons traversants.



■ L'embase tôle évite les intrusions des jeunes agneaux dans le râtelier.

RMC160BH




■ Conçu pour les races à cornes et à forts gabarits, le RMC160BH est en tube de 30x30 mm. Les boulons de fixation traversent les montants.

RMAG / RMAGD



■ Assemblage possible de plusieurs râteliers les uns aux autres.



■ Disponibles avec cornadis ou barreaux et avec flancs. Merci de nous consulter.

RMA/RMC




■ Accroche simple et rapide sur tous types de claie. Idéals en case d'agnelage.




Râtelier conçu spécialement pour les chèvres RCA1218 : voir page 50.

CLAIES POUR MOUTONS

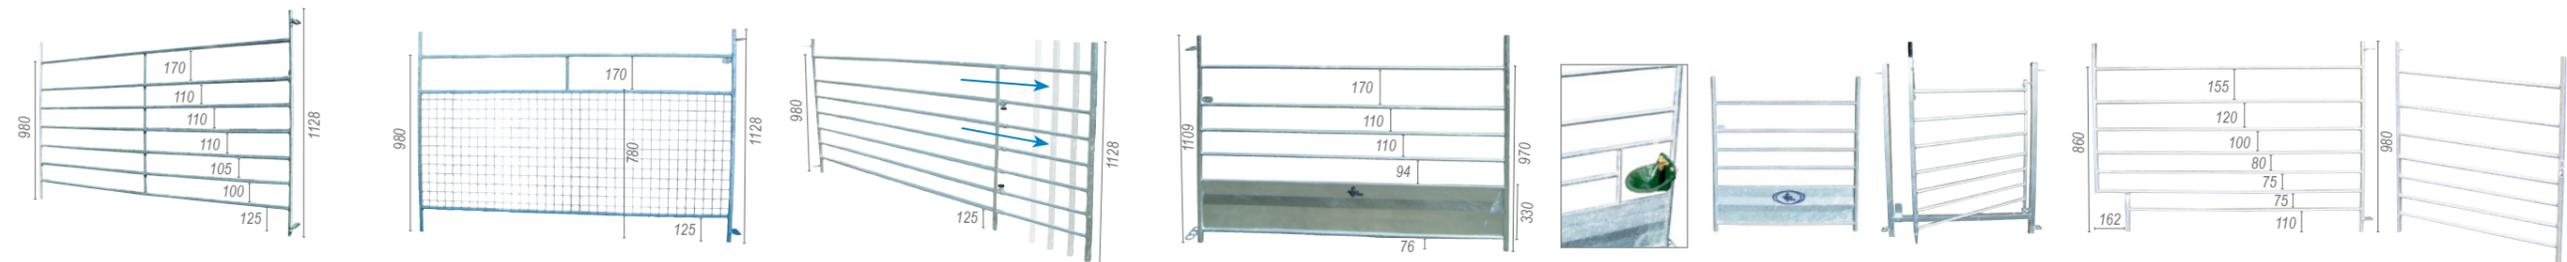

Claies à emboîtement

Gamme	Claies standards				Claies grillagées			Claies extensibles		Case d'agnelage à embase tôlée				Case pour tapis d'alimentation		
Référence	TCM1200	TCM1500	TCM2000	TCM2400	TCMG1200	TCMG2000	TCMG2400	TCLE1626	TCLE2432	TCMA1500	TCMDA1500	TCF2000	TCP2000	TCDA1400	TCDA1420	TCDA1410
Désignation	Claie 7 lisses. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm.				Claie 3 lisses + grillage. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm. Grillage maille carrée de 50 mm, fil Ø4 mm.			Claie renforcée 7 lisses réglable. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm. 3e pied de renfort. Double serrage sans outil.		Claie 6 lisses à embase tôlée. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm. Acier ép. 1,5 mm. Garde au sol 76 mm.	TCMA1500 avec découpe et plat de fixation d'abreuvoir.	Fond de case à embase tôlée.	Portillon de case 7 lisses Ø20 mm. Verrouillage automatique par le bas. Ouverture main gauche ou droite par traction de la poignée. Passage 83 cm.	Séparation de case avec découpe pour tapis d'alimentation. Hauteur 86 cm. 7 lisses Ø20 mm.	Portillon pour TCDA1400. Verrouillage par emboîtement en partie basse.	Ensemble TCDA1400 + TCDA1420
Longueur	1,20 m	1,50 m	2,00 m	2,40 m	1,20 m	2,00 m	2,40 m	1,60 à 2,60 m	2,40 à 3,20 m	1,50 m	1,50 m	0,95 m	0,95 m	1,40 m	0,90 m	
Poids	9 kg	11 kg	14 kg	16 kg	9 kg	12 kg	15 kg	25 kg	30 kg	14 kg	14 kg	10 kg	18 kg	10 kg	7 kg	17 kg
Colisage	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 25	30	30	30

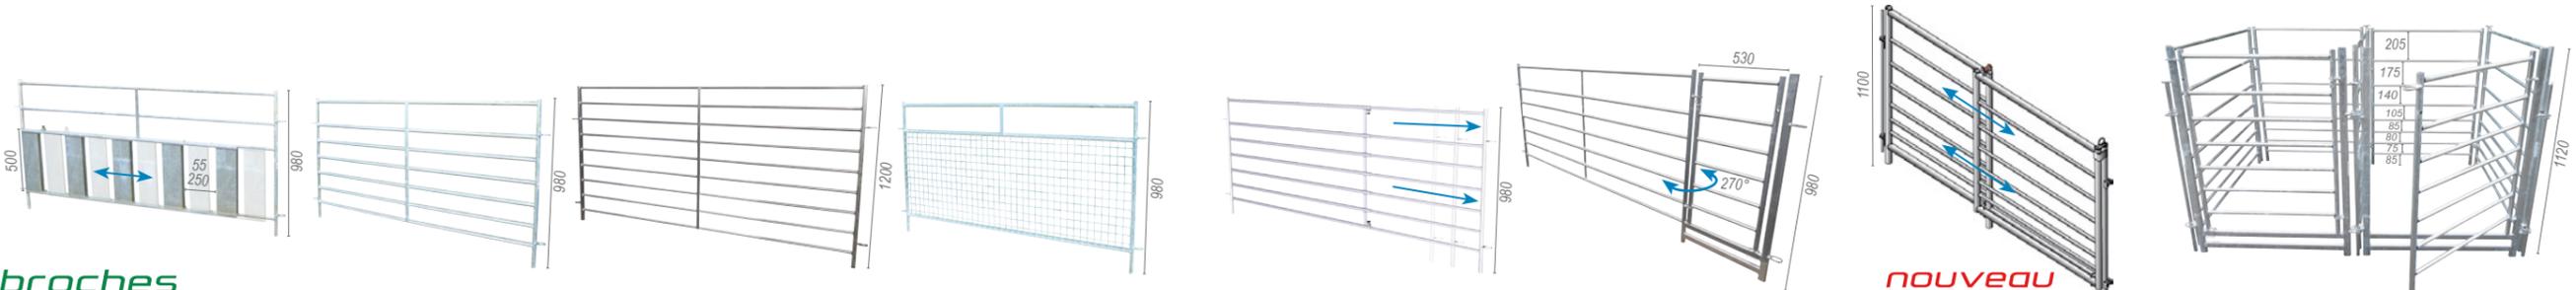

Claies à broches

Gamme	Claies à passages d'agneaux		Claies standards et haute				Claies grillagées		Claie extensible	Claies à portillon				Cases d'agnelage		
Référence	TCPA1203	TCPA2005	TCLB1200	TCLB2000	TCLB3000	TCLB2509	TCLGB1200	TCLGB2400	TCEB1525	TCLEP1725	TCPH2000	TCPH3000	TCAB1200	TCFB900	TCPB900	
Désignation	Claie 4 lisses avec volets tôlés coulissants. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm et acier ép. 1,5 mm.		Claie 7 lisses. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm.				Claie 9 lisses haute de 120 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm.		Claie 3 lisses + grillage. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm. Grillage maille carrée de 50 mm, fil Ø4 mm.	Claie 7 lisses réglable. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 et 20 mm. Double serrage sans outil.	Claie 7 lisses renforcée à passage d'homme. Hauteur 98 cm. Tube Ø26,9 mm. Cadre de portillon en tube ovale 40x20 mm. Ouverture bi-directionnelle par soulèvement. Verrou goupille.	Claie hauteur 1,10 m renforcée + portillon coulissant à dégagement latéral pour moins d'encombrement. Avec verrouillage. Fixation par broche.		Claie 8 lisses. Hauteur 1,12 m. Tube Ø26,9 et 20 mm. Garde au sol 85 mm.	Fond de case 8 lisses.	Portillon de case. Verrouillage haut et ancrage bas. Cadre en tube ovale 40x20 mm.
Longueur	1,20 m	2,00 m	1,20 m	2,00 m	3,00 m	2,50 m	1,20 m	2,40 m	1,60 à 2,60 m	2,50 m	2,00 m	3,00 m	1,20 m	0,95 m	0,95 m	
Poids	14 kg	22 kg	9 kg	15 kg	18 kg	22 kg	10 kg	17 kg	25 kg	22 kg	40 kg	52 kg	9,5 kg	7,5 kg	12 kg	
Colisage	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 16	1 / 16	30	30	30	

Les Accessoires

Claies à emboîtement

■ Anti-déboîtement des claies CLIP-CLAIE. Breveté.

Claies à broches

■ Broche de liaison T 93 cm TCB1000 ou 113 cm TCB2000.

■ Adaptateur claie broche et claie à emboîtement TCMA120.

■ Fixation murale (paire) TCMFU1000.

■ Fixation murale réglable sans outil TCMFR2000.

■ Augette de claie 24x18x13 cm TCA0210.

■ Porte-seaux Ø340 mm TSS340.


■ Kit de transport 3 points. Capacité 40 claies. CBCA2006.

Point fort

■ Lisses pénétrant dans les montants avant soudure et galvanisation à chaud.

●●● Poteaux, barrières... p. 30

●●● Claie à chèvres : p. 52

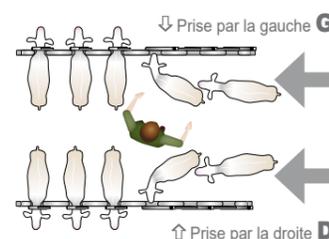

Salle de Traite

Référence	TCRST2006	TCRST3009
Désignation	Cornadis chèvres salle de traite. Prise en cascade par la gauche (G) ou la droite (D). Fermeture individuelle automatique. Verrouillage par le bas : convient pour les chèvres à cornes. 31 cm/place (3 chèvres par mètre). Auge et séparations disponibles, voir p. 45.	
Longueur	1,92 m - 6 places	2,88 m - 9 places
Hauteur	50 cm	50 cm
Poids	21 kg	27 kg



Stabulation chevrettes, chèvres et brebis avec cornes

Référence	TCSC2008	TCSC2006	TCSC3009	TCCLS206
Désignation	Cornadis chevrettes. Prise individuelle automatique, verrouillage par le bas. 25 cm/place (4 chevrettes par mètre).	Cornadis ovins/caprins. Prise individuelle automatique, verrouillage par le bas. 31 cm/place (3 animaux par mètre).		Libre service festons sans verrouillage.
Longueur	1,92 m - 8 places	1,92 m - 6 places	2,88 m - 9 places	1,92 m - 6 places
Hauteur	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Poids	19 kg	18 kg	24 kg	14 kg



Stabulation chèvres et moutons sans cornes

Référence	TCCB2006	TCOB2005	TPOS1118	TPOF1000
Désignation	Cornadis ovins/caprins. Prise individuelle automatique, verrouillage par le haut (animaux sans cornes). 31 cm/place (3 animaux par mètre).	Cornadis ovins gros gabarit. Prise individuelle automatique, verrouillage par le haut (animaux sans cornes). 40 cm/place (5 moutons par 2 mètres).	Poteau bouché. 2 perçages. Galvanisé. À sceller.	Sur platine à boulonner au sol.
Longueur	1,92 m - 6 places	2,00 m - 5 places	40x40 mm	40x40 mm
Hauteur	72 cm	72 cm	1,18 m	1,00 m
Poids	21 kg	16 kg	3,4 kg	3,5 kg

Barres au garot **NOUVEAU**

Série TLS : Libre service réglable. Tubes Ø42.4 mm et poteaux 90x90 mm galvanisés.




Auges modulables

Gamme	Salle de traite		Stabulation	
	AST2000	AST3000	ALS200A	ALS250A
Désignation	Petite auge galvanisée pour cornadis cascade TCRST (p.44), flanc et séparations vendus séparément (accessoires). Largeur 14 cm x hauteur 23 cm.		Auge modulable galvanisée. Flanc et pieds à commander séparément (accessoires). Largeur 60 cm x hauteur 21 cm. Modèle pour accueillir un cornadis (fourni à part p.44)	
Longueur	2,00 m	3,00 m	2,00 m	2,50 m
Poids	10 kg	15 kg	26 kg	33 kg
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Grande séparation verticale AGSP23 - Petite séparation verticale/flanc APSP23 		<ul style="list-style-type: none"> - Support ALS250S pour relier les auges bout à bout avec pieds réglable en hauteur et plat de fixation au sol démontable - Flanc ALS250FTO pour fermer une extrémité d'auge 	<ul style="list-style-type: none"> - Idem ALS 200 + - Plateforme 36 cm ALS250P en contre-plaqué bakéliné pour former une table d'alimentation en reliant les auges dos à dos



Auges au sol



Référence	AMSP250	AGM3420	AGM3425	APF3427
Désignation	Auge galvanisée très stable à boulonner (non étanche) à hauteur réglable avec bords en double rabat intérieur. Fond biseauté anti-résidu. Barres anti-intrusion réglables en hauteur ou positionnées sur le dessus. Acier épaisseur 2 mm. Capacité 120 L. Dimensions du bac : L. 2,50 x l. 0,34 x h. 0,34 m	Auge basse galvanisée. Bord en simple rabat extérieur. Acier épaisseur 1,5 mm. Capacité 53 et 66 L. Largeur 34 cm x hauteur 16 cm.	Auge galvanisée anti-gaspillage. Bords en double rabat intérieur. Acier épaisseur 1,5 mm. Bouchon de vidange Ø35 mm. Capacité 112 L. Largeur 34 cm x hauteur 18 cm.	
Longueur	2,50 m	2,00 m	2,50 m	2,76 m
Poids	24 kg	14 kg	21 kg	24 kg
Accessoires	- Barre supplémentaire sur demande	- Kit pieds réglables et barre anti-intrusion d'agneaux AGMB	- Piètement anti-renversement : 2 tubes galvanisés de 60 cm APFS3427	
Colisage	18	18	18	18

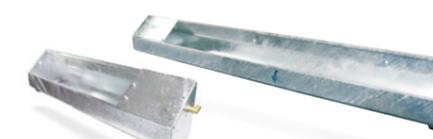

Abreuvement

Référence	BAC400	AMG4015	AMG4030	AGCF120	AGCF240
Désignation	Bac conique galvanisé avec rebord en tube cintré, anneaux de levage. Acier ép. 1,5 mm. Bouchon de vidange en laiton. Capacité 380 L. Hauteur 39 cm. Diamètre de l'embase 89 cm.	Auge galvanisée monobloc étanche. Bord anti-gaspillage en double rabat intérieur. Acier épaisseur 2 mm. Capacité 94 et 188 L. Bouchon de vidange passe cloison. Largeur 40 cm x hauteur 40 cm.		Abreuvoir mural galvanisé à niveau constant. Flotteur gros débit (32 l/min) bien protégé. Rebord anti-gaspillage. Raccordement 3/4" (20x27 mm) par la gauche ou la droite. Capacité de 23 et 47 L. Grande vidange rectangulaire. Largeur 19 cm x hauteur 28 cm.	
Longueur	Ø1,13 m	1,50 m	3,00 m	1,20 m	2,40 m
Poids	27 kg	24 kg	42 kg	14 kg	25 kg
Accessoires		- Piètement anti-renversement APFS3427			
Colisage	10	8 / 24	8 / 24	18	18


CLAIES PLEINES / COULOIR DE CONTENTION

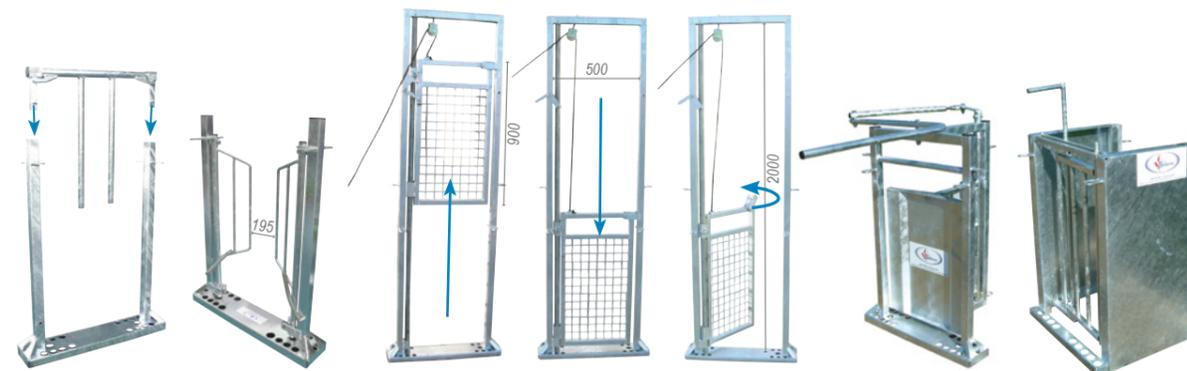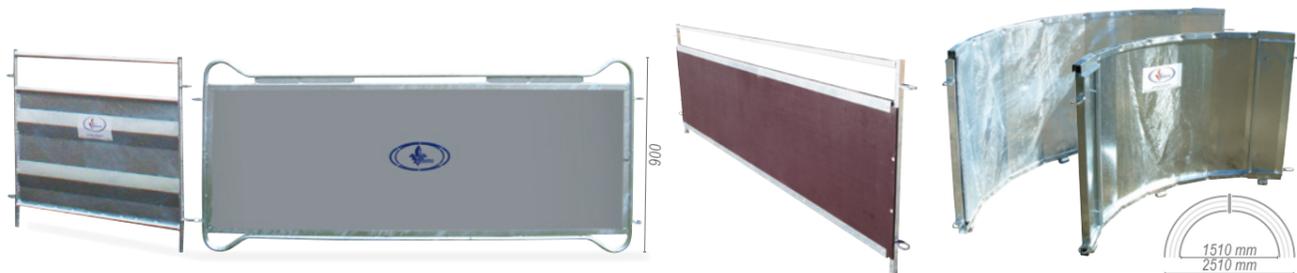

Vidéo
www.satene.fr

Gamme	Claies pleines				Espaceur et anti-recul			Portes		
Référence	TCMP1200	TCMP2000	TCMPB2500	TCQT1500	TCER5035	TCARB502	TCAR4502	TCPG2050	TCT2006	TCSO3000
Désignation	Claie pleine tôlée galvanisée hauteur 0,90 m. Colisage 1/22.	Claie pleine, acier et synthétique akyboard hauteur 0,90 m. Cadre en tube cintré avec poignées intégrées. Colisage 1/22.	Claie pleine, acier et bardage bois contreplaqué, hauteur 0,90 m. Cadre en tube carré de 25 mm, pieds sur platine. Colisage 1/22.	Virage 90° : Paire de claie tôlées incurvées avec embouts réglables. Hauteur 0,90 m.	Espaceur de couloir. Permet de régler et de maintenir la largeur basse du couloir grâce à plusieurs perçage dans l'embase. Acier épaisseur 3 mm et tube carré de 40 mm.	Anti-recul balancier à insérer dans un espaceur TCER5035.	Espaceur anti-recul double battant type saloon. Embase et cadre identique à TCER5035.	Porte guillotine / passage d'homme avec portillon grillagé commandé à distance et verrou automatique.	Porte de tri / stop + 2 directions à manœuvre souple et rapide. Compatible avec toutes les claies Satene.	Porte «sas» à ouverture et fermeture rapides. Flancs tôlés.
Longueur	1,20 m	2,00 m	2,50 m	1,78 / 1,07 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Poids	13,5kg	19 kg	25 kg	70 kg	8,5 kg	6 kg	13 kg	27 kg	31 kg	25 kg
Options / Accessoires	- Broche de liaison 0,98 m TCB1000				- Espaceur haut. Permet de régler et de maintenir la largeur haute du couloir. TCED5000	- Anti-recul balancier TCARB502				

Les points forts

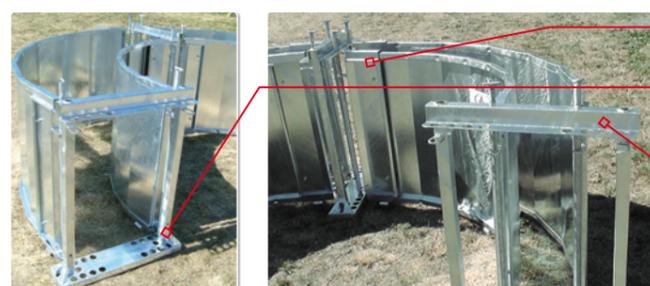

- **Virage 90° :** Embouts ajustables pour pouvoir régler l'écartement du couloir. **TCQT1500**
- **Espaceur :** réglage de l'écartement bas des parois du couloir sur 4 positions : 27,5 / 35 / 42,5 / 50 cm. **TCER5035**
- **Option pour espaceur TCER :** à poser sur l'espaceur TCER 5035 pour régler l'écartement haut des parois. Simple à installer, il est très utile pour les très jeunes agneaux. **TCED5000**



- **Claies pleines 1,20, 2,00 ou 2,50 m :** Claies maniables avec remplissage tôle, synthétique traité anti UV ou bois contreplaqué 10 mm. Le modèle 1,20 m tôlé associé à un anti-recul est idéal pour faciliter l'entrée dans la cage. **TCMP**



- **Anti-recul à balancier :** Facile à poser, il s'insère dans l'espaceur TCER 5035. Avec ses lignes verticales et son fonctionnement silencieux, il ne gêne pas l'avancée des ovins. **TCARB502**



- **Anti-recul à double battant «saloon» :** Battants ajourés bien espacés pour ne pas gêner les animaux. Fonctionnement silencieux. **TCAR4502**



- **Porte de tri :** 3 positions : STOP (avec verrou), GAUCHE et DROITE. Grand levier démultiplié pour des manœuvres aisées et rapides sans mouvements amples pouvant effrayer les ovins. **TCT2006**



- **Porte guillotine / passage d'homme :** Actionnée à distance par une corde. Verrouillage automatique en position haute. Déverrouillage sans se déplacer, en hissant la porte. Utilisable en bergerie. **TCPG 2050**



- **Porte / sas :** Ouverture et fermeture rapides pour stopper instantanément le flux dans le couloir. Conseillé en sortie de cage. **TCSO3000**



Porte de contention autobloquante compatible : **TCPO300**
voir page 48.

CAGES DE CONTENTION



Vidéo

www.satene.fr



Référence	CCTM2009	TCPO300	CCRM2010	CCPM1240
Désignation	Cage de contention, tri et pesée. Réglage de largeur interne. Tapis, portes d'entrée et de sortie double battant à fermeture automatique. Galvanisée.	Porte de contention autobloquante à encochure réglable. Utilisable seule dans un couloir de claies (p. 46) ou montée sur la cage CCTM2009 avec un kit de fixation. Galvanisée.	Cage de retournement pour ovins de moins de 80 kg. Immobilisation parfaite en position assise. Berceau sur vérins à gaz. Hauteur du berceau réglable. Roues increvables. Galvanisée.	Cage de pesage grillagée avec porte arrière double battant tôlée et porte avant type sas à barreaux verticaux. Manœuvres rapides. Galvanisée.
Dimensions	Externes : L. 1,20 x l. 0,65 x h. 0,91 m Internes : L. 1,14 x l. 0,54 x h. 0,83 m		L. 1,45 x l. 0,60 x h. 0,90 m	Externes : L. 1,41 x l. 0,48 x h. 0,90 m Internes : L. 1,35 x l. 0,43 x h. 0,85 m
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Polyvalence : soins, tri, suivi de croissance, pour tous les gabarits du troupeau grâce au réglage de largeur symétrique. • Tri 3 directions facile et rapide. • Large accès à l'animal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocage déclenché par les épaules de l'animal. • Déblocage possible vers l'avant ou l'arrière. • Encochure réglable sans outil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilisation confortable pour l'animal. • Soins ou échographie à bonne hauteur pour l'éleveur. • Mouvements du berceau sécurisés par un vérin à gaz. • Brancards escamotables pour la déplacer comme une brouette. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptée aux ovins ainsi qu'aux jeunes veaux et aux porcelets. • Accès au dos de l'animal. • Très stable.
Poids	71 kg	25 kg	90 kg	60 kg
Pesée	Compatible barres de 60 cm (en option, voir p.22)			Compatible barres de 60 cm (en option, voir p.22)
Options et Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Roues escamotables (non routières) CCTMOR26 - Kit tôle de fixation de porte de contention autobloquante TCPO300 (remplacement de la porte double battant). KFTCPO - Châssis pour intégrer la cage dans un couloir de claies SCTM2009 - Kits de pesage (voir p. 22) 	Kit tôle de fixation sur CCTM2009 : KFTCPO (en remplacement de la porte double battant).	<ul style="list-style-type: none"> - Version pour ovin jusqu'à 130 kg CCRMB4000 - Version pour chèvres CCRC2012 (p. 50) 	<ul style="list-style-type: none"> - Roues escamotables (non routières) CCTMOR26 - Kits de pesage (voir p. 22)

Les points forts


CCTM2009



- Réglage de 23 à 54 cm symétrique rapide.
- Tapis et tampons caoutchouc anti-bruit pour plus de confort.
- Porte double battant à fermeture automatique.



- Tri 3 directions avec volets coulissants rapidement sans effort pour l'éleveur ou l'éleveuse.
- Parois en matière synthétique solide, durable et facile d'entretien.
- Accès au dos de l'animal.

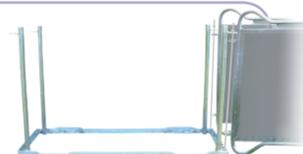

Option châssis pour intégrer la cage dans un couloir de claies, SCTM2009.



Kits pesée simple ou évolutive CBPI0600EV, voir p. 22.

TCPO300



- Réglage d'encoche sans outil.
- Déblocage possible vers l'avant et l'arrière.

CCRM2010



- Soutiens avant (poitrine) réglables.



- Siège ergonomique pour une position confortable sécurisante.



- Basculement assisté par vérins à gaz.



- Roues increvables escamotables. Manœuvre basculement.

CCPM1240




- Porte arrière double battant ouvrant vers l'intérieur pour éviter les reculs.
- Plancher U anti-dérapant en tôle perforée.



- Porte avant type sas (accordéon).
 - Accès possible au dos de l'animal.
- Kits pesée vendus à part, voir page 22.



Cage de retournement pour chèvres : page 50

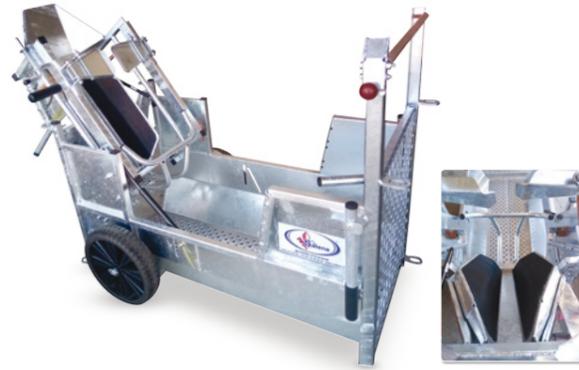

Cage de retournement

Référence	CCRC2012
Désignation	Cage de retournement avec siège ergonomique avec coussins en caoutchouc. Hauteur du berceau réglable. Roues increvables. Galvanisée.
Dimensions	L. 1,45 x l. 0,60 x h. 0,90 m
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilisation confortable pour l'animal. • Soins à bonne hauteur pour l'éleveur. <ul style="list-style-type: none"> • Berceau sur vérin à gaz. • Roues increvables et brancards escamotables.
Poids	95 kg



Râtelier auto-serrant

Référence	RCA1218
Désignation	Râtelier à grilles auto-serrantes pour balle ronde jusqu'à Ø1,80 m. Galvanisé.
Dimensions	L. 2,00 x l. 1,60 x h. 1,90 à 2,30 m
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Boulonnage spécial indémontable par les chèvres. • Chargement facile : la grille passe sous le râtelier. • Marchepieds à hauteur réglable. • Grille à espacement 160 mm.
Poids	150 kg



Cornadis et auges

Gamme	SALLE DE TRAITE	STABULATION	
Références	TCRST + AST	ALS200 + Cornadis (p.45)	ALS250
Désignation	<p>Cornadis à fermeture individuelle automatique. Prise en cascade par la gauche ou la droite. Verrouillage par le bas : convient pour les chèvres à cornes.</p> <p>33 cm/place (3 chèvres par mètre). Petite auge galvanisée, flancs et séparations vendus séparément. Détails pages 44-45.</p>	<p>Auge modulaire de 2 m de long pouvant accueillir un panneau de cornadis (voir p. 44). Se boulonne les unes aux autres. Pieds à hauteur réglable et flancs vendus séparément. Détails pages 44-45.</p>	<p>Auge modulaire de 2,50 m de long avec 2 barres au garrot réglables. Se boulonne les unes aux autres. Pieds à hauteur réglable et flancs vendus séparément. Détails page 45.</p>



Auges et abreuvoirs

Référence	AMG4015	AMG4030	AGCF120	AGCF240
Désignation	Auge galvanisée monobloc étanche. Bord anti-gaspillage en double rabat intérieur. Acier épaisseur 2 mm. Capacité 94 et 188 L. Bouchon de vidange passe cloison. Largeur 40 cm x hauteur 40 cm.		Abreuvoir mural galvanisé à niveau constant. Flotteur gros débit (32 l/min) bien protégé. Rebord anti-gaspillage. Raccordement 3/4" (20x27 mm) par la gauche ou la droite. Capacité de 23 et 47 L. Grande vidange rectangulaire. Largeur 19 cm x hauteur 28 cm.	
Longueur	1,50 m	3,00 m	1,20 m	2,40 m
Poids	24 kg	42 kg	14 kg	25 kg
Accessoires	- Piètement anti-renversement APFS3427			
Colisage	8 / 24	8 / 24	18	18



Barrières et claies

Référence	TBM8030	TBM8040	TBM8050	TCC2000	TCCA2500	TCPH2000
Désignation	Barrière à barreaux verticaux espacés de 60 mm. Fixation par broches (fournies). Hauteur 1,00 m. Galvanisée.			Claie barreaux verticaux. Fixation par broche (fournie à part, voir TCB2000 p. 42). Galvanisée.	Claie autostable à boulonner les unes aux autres. Auge intégrée. Galvanisée.	Claie hauteur 1,10 m renforcée + portillon coulissant. Fixation par broche. Existe en 3 m.
Dimensions	L. 3,00 m	L. 4,00 m	L. 5,00 m	L. 2,00 x h. 1,25 m	L. 2,50 x l. 0,30 x h. 1,20 m	L. 2,00 x h. 1,10 m
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> • Barreaux Ø42,4 pénétrants avant soudure • Espacement 60 mm • Embouts charnière / verrou en option (voir p. 32) 			<ul style="list-style-type: none"> • Barreaux pénétrant avant soudure. • Tubes Ø26.9 et 20 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Passage de tête réglable. • Auge à rebord intérieur antigaspillage. • Repose-pattes intégré au soubassement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Large passage à dégagement latéral (- d'encombrement). • Portillon avec verrouillage • Version 3 m : TCPH3000
Poids	33 kg	45 kg	54 kg	21 kg	37 kg	40 kg
Colisage	10	10	10	1 / 25	16	1 / 16

Tapis d'alimentation automatisé

NOUVEAU

Tapis simple largeur intérieure d'auge 500 mm ou double 700, 750, 800 mm avec boîtier de commande. Bande transporteuse avec système va et vient à chaîne motorisé avec variateur de vitesse. Bloc alimentation avec carénage en tôle inoxydable, avec tiroir de nettoyage.

Consultez-nous.



GROUPE
SOFILAB

Des compétences complémentaires pour l'Élevage

Satene est une société du groupe industriel français SOFILAB. Un groupe de dimension internationale aux savoir-faire complémentaires, résolument tourné vers l'innovation et la qualité pour la réussite des éleveurs et le bien-être des animaux.



LA BUVETTE

Le spécialiste de l'abreuvement

Depuis plus de trois quarts de siècle, LA BUVETTE conçoit et fabrique des abreuvoirs et d'autres matériels d'élevage comme des brouettes et des niches à veaux.

08090 TOURNES
labuvette.fr



SATENE, votre spécialiste contention et matériel pour l'alimentation des bovins, ovins et caprins.

36400 LA CHÂTRE / satene.fr



Acteur majeur du tubulaire, CK INDUSTRIES est reconnue pour ses cornadis, ses logettes mais aussi pour ses systèmes de raclage et autres évacuateurs.

42130 MARCOUX
ck-industries.com



BAYLE INDUSTRIES est expert en automatisme pour salles de traite et alimentation des ovins et caprins et réalise tous types d'aménagements de bergeries et chèvreries.

12850 ONET-LE-CHÂTEAU
bayle-industries.com



Constructeur de matériel agricole depuis 1978, MAZERON propose une large gamme de bétailières et de remorques fourragères et fabrique également du matériel d'élevage pour les bovins et ovins.

89200 MAGNY / mazon-sas.com



Spécialisée dans le rotomoulage de pièces techniques, ROTOPLUS réalise des produits pour l'agriculture (bacs, niches, citernes) et pour de nombreux autres domaines.

08090 TOURNES
rotoplus.fr



Fondée en 1985, SATENE est située en plein centre de la France au croisement de grandes zones d'élevage bovin, ovin et caprin.

Reconnus pour leur qualité de fabrication et leur fonctionnalité, les produits SATENE sont désormais distribués dans toute l'Europe et jusqu'en Russie, venez les découvrir lors des salons professionnels.



Grâce aux synergies du groupe SOFILAB, quelques produits issus des gammes des autres sociétés du groupe complètent l'offre pour vous permettre d'optimiser vos conditions.



Vos interlocuteurs : **+33 (0)2 54 06 06 30**

- Pour valider vos commandes, connaître votre revendeur Satene le plus proche :
Julie : satene.commercial@satene.fr
- Pour rencontrer un commercial, rejoindre notre réseau ou communiquer :
Chantal : +33 (0)6 32 98 59 25 - c.paillette@satene.fr
- Pour étudier votre projet bâtiment ou mieux connaître nos produits :
Laurie : l.chaumaison@satene.fr
- Pour des questions techniques ou une assistance au montage :
Pascal : p.thieffry@satene.fr
- Pour des questions de comptabilité :
Christelle : c.chewet@satene.fr

Facebook Messenger
Satene.Agri

Twitter
@Satene_Agri

2022

Flashez-ce QR code pour télécharger ce catalogue en PDF ou rendez-vous sur www.satene.fr.



2021				2022											
Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre			
M 1	V 1	L 1	M 1	S 1	M 1	M 1	V 1	D 1	M 1	V 1	L 1	J 1			
J 2	S 2	M 2	J 2	D 2	M 2	M 2	S 2	L 2	L 2	S 2	M 2	V 2			
V 3	D 3	M 3	V 3	L 3	J 3	J 3	D 3	M 3	V 3	D 3	M 3	S 3			
S 4	L 4	J 4	S 4	M 4	V 4	V 4	L 4	M 4	S 4	L 4	J 4	D 4			
D 5	M 5	V 5	D 5	M 5	S 5	S 5	M 5	J 5	D 5	M 5	V 5	L 5			
L 6	M 6	S 6	L 6	J 6	D 6	D 6	M 6	V 6	L 6	M 6	S 6	M 6			
M 7	J 7	D 7	M 7	V 7	L 7	L 7	J 7	S 7	M 7	V 7	D 7	M 7			
M 8	V 8	L 8	M 8	S 8	M 8	M 8	V 8	D 8	M 8	V 8	L 8	J 8			
J 9	S 9	M 9	J 9	D 9	M 9	M 9	S 9	L 9	J 9	S 9	M 9	V 9			
V 10	D 10	M 10	V 10	L 10	J 10	J 10	D 10	M 10	V 10	D 10	M 10	S 10			
S 11	L 11	J 11	S 11	M 11	V 11	V 11	L 11	M 11	S 11	L 11	J 11	D 11			
D 12	M 12	V 12	D 12	M 12	S 12	S 12	M 12	J 12	D 12	M 12	V 12	L 12			
L 13	M 13	S 13	L 13	J 13	D 13	D 13	M 13	V 13	L 13	M 13	S 13	M 13			
M 14	J 14	D 14	M 14	V 14	L 14	L 14	J 14	S 14	M 14	J 14	D 14	M 14			
M 15	V 15	L 15	M 15	S 15	M 15	M 15	V 15	D 15	M 15	V 15	L 15	J 15			
J 16	S 16	M 16	J 16	D 16	M 16	M 16	S 16	L 16	J 16	S 16	M 16	V 16			
V 17	D 17	M 17	V 17	L 17	J 17	J 17	D 17	M 17	V 17	D 17	M 17	S 17			
S 18	L 18	J 18	S 18	M 18	V 18	V 18	L 18	M 18	S 18	L 18	J 18	D 18			
D 19	M 19	V 19	D 19	M 19	S 19	S 19	M 19	J 19	D 19	M 19	V 19	L 19			
L 20	M 20	S 20	L 20	J 20	D 20	D 20	M 20	V 20	L 20	M 20	S 20	M 20			
M 21	J 21	D 21	M 21	V 21	L 21	L 21	J 21	S 21	M 21	V 21	D 21	M 21			
M 22	V 22	L 22	M 22	S 22	M 22	M 22	V 22	D 22	M 22	V 22	L 22	J 22			
J 23	S 23	M 23	J 23	D 23	M 23	M 23	S 23	L 23	J 23	S 23	M 23	V 23			
V 24	D 24	M 24	V 24	L 24	J 24	J 24	D 24	M 24	V 24	D 24	M 24	S 24			
S 25	L 25	J 25	S 25	M 25	V 25	V 25	L 25	M 25	S 25	L 25	J 25	D 25			
D 26	M 26	V 26	D 26	M 26	S 26	S 26	M 26	J 26	D 26	M 26	V 26	L 26			
L 27	M 27	S 27	L 27	J 27	D 27	D 27	M 27	V 27	L 27	M 27	S 27	M 27			
M 28	J 28	D 28	M 28	V 28	L 28	L 28	J 28	S 28	M 28	V 28	D 28	M 28			
M 29	V 29	L 29	M 29	S 29			L 29	D 29	M 29	J 29	L 29	J 29			
J 30	S 30	M 30	J 30	D 30			M 30	S 30	J 30	S 30	M 30	V 30			
D 31		V 31	V 31	L 31			J 31	M 31		D 31	M 31				



Votre distributeur agréé :



Satene® S.A.S - Route de Guéret • 36400 LA CHÂTRE • FRANCE
Tél. bureau +33 (0)2 54 06 06 30 • Tél. mobile +33 (0)6 32 98 59 25
Fax +33 (0)2 54 48 12 26 • E-mail satene.commercial@satene.fr

Retrouvez le catalogue complet, et des vidéos sur notre nouveau site : www.satene.fr

S.A.S au capital de 200 000 €uros • SIRET 345 375 802 00013 • APE 2830 Z